

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-353079

(43)Date of publication of application : 19.12.2000

(51)Int.Cl.

G06F 9/06
G06F 3/12
G06F 9/445
G06F 13/00
G06F 13/10

(21)Application number : 2000-078191

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing : 21.03.2000

(72)Inventor : MACHIDA HARUO

(30)Priority

Priority number : 11102068
11102075

Priority date : 09.04.1999
09.04.1999


Priority country : JP
JP

(54) INFORMATION PROCESSOR, INFORMATION PROCESSING METHOD AND STORAGE MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a driver setting operation burden by means of a user and to make driver installation work to be efficiently by obtaining setting information of a driver from an outer device and executing the automatic installation processing of the driver.

SOLUTION: CPU 2 displays PC(personal computer) on a network and a peripheral unit on the screen of CRT 16 based on information obtained from a management server through a communication control part 4. When an instruction for installing the driver of a local device is given in a system display window, CPU 2 obtains driver setting information from a management server or PC managing the selected peripheral unit and automatically installs the driver. When an instruction for installing the driver of a network device is given, CPU 2 obtains driver setting information and installs the driver.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-353079

(P2000-353079A)

(43) 公開日 平成12年12月19日 (2000. 12. 19)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	サーチコード* (参考)	
G 0 6 F 9/06	4 1 0	G 0 6 F 9/06	4 1 0 C	5 B 0 1 4
			4 1 0 Q	5 B 0 2 1
3/12		3/12	D	5 B 0 7 6
9/445		13/00	3 5 1 H	5 B 0 8 9
13/00	3 5 1	13/10	3 3 0 B	
審査請求 未請求 請求項の数81 O L (全 28 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願2000-78191(P2000-78191)

(22) 出願日 平成12年3月21日 (2000. 3. 21)

(31) 優先権主張番号 特願平11-102068

(32) 優先日 平成11年4月9日 (1999. 4. 9)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(31) 優先権主張番号 特願平11-102075

(32) 優先日 平成11年4月9日 (1999. 4. 9)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 00001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 町田 晴生

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ
ン株式会社内

(74) 代理人 100090538

弁理士 西山 恵三 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 情報処理装置、情報処理方法、及び記憶媒体

(57) 【要約】

【課題】 ドライバインストール時やドライバ更新時に必要とされるユーザによるドライバ設定操作負担を格段に軽減して、ドライバインストール作業およびドライバ更新作業を効率化することを目的とする。

【解決手段】 ドライバインストール時に、ネットワーク全体の動作状況を表示し、指示されたドライバの自動インストールを行わせ、また、ネットワーク上のデバイスのドライバのバージョン情報が、自機にインストールされるドライバのバージョン情報より新しい場合に、ドライバ設定情報に基づいてドライバを自動更新する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置であって、外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得する取得手段と、

前記取得手段により前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置のシステム状況を表示部にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御手段と、前記システム表示制御手段によりシステム状況が表示されて

いるユーザインタフェースにおいて、ネットワーク上で共有される周辺装置に対応するドライバのインストールを指示する指示手段と、

前記指示手段によりインストール指示されたドライバの設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの自動インストール処理を実行するインストール制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】 前記指示手段は、前記システム表示制御手段によりシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、ネットワーク上で共有される複数の周辺機器に対応するドライバのインストールを1つの動作指示で指示可能であることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】 前記指示手段は、前記システム表示制御手段によりシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、サーバアイコンが選択されている状態でインストール指示がなされた場合は、サーバアイコンの管理下の複数の周辺機器に対応するドライバのインストールを指示することを特徴とする請求項2記載の情報処理装置。

【請求項4】 前記指示手段は、前記システム表示制御手段によりシステム状況が表示されている状態で、周辺機器アイコンが選択されている状態でインストール指示がなされた場合は、選択状態の周辺機器に対応するドライバのインストールを指示することを特徴とする請求項3記載の情報処理装置。

【請求項5】 前記指示手段によりインストール指示されたドライバを前記外部装置から取得できない場合に、OSが提供するインストール機能へ移行するインストール移行手段を更に有することを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項6】 前記OSが提供するインストール機能によりインストールされるドライバの設定情報を抽出し、ネットワークを介して管理サーバである外部装置に登録する登録手段を更に有することを特徴とする請求項5記載の情報処理装置。

【請求項7】 前記インストール制御手段によりインストールされるドライバの設定情報を抽出し、ネットワークを介して管理サーバである外部装置に登録する登録手段を更に有することを特徴とする請求項1記載の情報処

理装置。

【請求項8】 前記インストール制御手段によるドライバのインストール処理時に、前記管理サーバから登録済みのドライバの設定情報を取得し、前記表示部に表示させるドライバ情報表示制御手段を更に有することを特徴とする請求項7記載の情報処理装置。

【請求項9】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置の制御方法であって、外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得する取得工程と、

前記取得工程で前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置のシステム状況を表示部にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御工程と、前記システム表示制御工程でシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、ネットワーク上で共有される周辺装置に対応するドライバのインストールを指示する指示工程と、

前記指示工程でインストール指示されたドライバの設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの自動インストール処理を実行するインストール制御工程とを含むことを特徴とする情報処理方法。

【請求項10】 前記指示工程は、前記システム表示制御工程でシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、ネットワーク上で共有される複数の周辺機器に対応するドライバのインストールを1つの動作指示で指示可能であることを特徴とする請求項9記載の情報処理方法。

【請求項11】 前記指示工程は、前記システム表示制御工程でシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、サーバアイコンが選択されている状態でインストール指示がなされた場合は、サーバアイコンの管理下の複数の周辺機器に対応するドライバのインストールを指示することを特徴とする請求項10記載の情報処理方法。

【請求項12】 前記指示工程は、前記システム表示制御工程でシステム状況が表示されている状態で、周辺機器アイコンが選択されている状態でインストール指示がなされた場合は、選択状態の周辺機器に対応するドライバのインストールを指示することを特徴とする請求項11記載の情報処理方法。

【請求項13】 前記指示工程でインストール指示されたドライバを前記外部装置から取得できない場合に、OSが提供するインストール機能へ移行するインストール移行工程を更に含むことを特徴とする請求項9記載の情報処理方法。

【請求項14】 前記OSが提供するインストール機能によりインストールされるドライバの設定情報を抽出し、ネットワークを介して管理サーバである外部装置に登録する登録工程を更に含むことを特徴とする請求項1

3

3記載の情報処理方法。

【請求項15】 前記インストール制御工程でインストールされるドライバの設定情報を抽出し、ネットワークを介して管理サーバである外部装置に登録する登録工程を更に含むことを特徴とする請求項9記載の情報処理方法。

【請求項16】 前記インストール制御工程におけるドライバのインストール処理時に、前記管理サーバから登録済みのドライバの設定情報を取得し、前記表示部に表示させるドライバ情報表示制御工程を更に含むことを特徴とする請求項15記載の情報処理方法。

【請求項17】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置で実行される制御プログラムを格納した記憶媒体であって、該制御プログラムは、外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得する取得工程と、

前記取得工程で前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置のシステム状況を表示部にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御工程と、前記システム表示制御工程でシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、ネットワーク上で共有される周辺装置に対応するドライバのインストールを指示する指示工程と、

前記指示工程でインストール指示されたドライバの設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの自動インストール処理を実行するインストール制御工程を含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な制御プログラムを格納した記憶媒体。

【請求項18】 前記指示工程は、前記システム表示制御工程でシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、ネットワーク上で共有される複数の周辺機器に対応するドライバのインストールを1つの動作指示で指示可能であることを特徴とする請求項17記載の記憶媒体。

【請求項19】 前記指示工程は、前記システム表示制御工程でシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、サーバアイコンが選択されている状態でインストール指示がなされた場合は、サーバアイコンの管理下の複数の周辺機器に対応するドライバのインストールを指示することを特徴とする請求項18記載の記憶媒体。

【請求項20】 前記指示工程は、前記システム表示制御工程でシステム状況が表示されている状態で、周辺機器アイコンが選択されている状態でインストール指示がなされた場合は、選択状態の周辺機器に対応するドライバのインストールを指示することを特徴とする請求項19記載の記憶媒体。

【請求項21】 前記指示工程でインストール指示されたドライバを前記外部装置から取得できない場合に、O

4

Sが提供するインストール機能へ移行するインストール移行工程を更に含むことを特徴とする請求項17記載の記憶媒体。

【請求項22】 前記OSが提供するインストール機能によりインストールされるドライバの設定情報を抽出し、ネットワークを介して管理サーバである外部装置に登録する登録工程を更に含むことを特徴とする請求項21記載の記憶媒体。

【請求項23】 前記インストール制御工程でインストールされるドライバの設定情報を抽出し、ネットワークを介して管理サーバである外部装置に登録する登録工程を更に含むことを特徴とする請求項17記載の記憶媒体。

【請求項24】 前記インストール制御工程におけるドライバのインストール処理時に、前記管理サーバから登録済みのドライバの設定情報を取得し、前記表示部に表示させるドライバ情報表示制御工程を更に含むことを特徴とする請求項23記載の記憶媒体。

【請求項25】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置であって、外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得するデバイス情報取得手段と、

前記デバイス情報取得手段により前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置の全体のシステム状況と、該全体のシステム状況から任意に選択された周辺機器のユーザネットワークのシステム状況とを、表示部に識別可能にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御手段と、

前記ユーザネットワークに周辺機器の登録を指示する指示手段と、

前記指示手段により前記ユーザネットワークに新規に周辺機器の登録が指示された場合に、該周辺機器に対応するドライバのインストール処理を実行させるインストール制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項26】 前記システム表示制御手段は、全体のシステム状況を表示させるシステムウインドウと、前記ユーザネットワークのシステム状況を表示させるお気に入りウインドウとにウインドウを分割して表示させることを特徴とする請求項25記載の情報処理装置。

【請求項27】 前記お気に入りウインドウは、自機である情報処理装置のアイコンを中心として、周りに周辺機器のアイコンを配置していることを特徴とする請求項26記載の情報処理装置。

【請求項28】 前記指示手段は、前記システム表示手段により分割表示されるシステムウインドウとお気に入りウインドウとの間でアイコンの移動が行われることにより周辺機器の登録が指示されることを特徴とする請求項26記載の情報処理装置。

【請求項29】 前記指示手段によるアイコンの移動時

5

に、該アイコンのドライバに対するドライバ設定情報が本情報処理装置に登録済みかどうかを判断する判断手段を更に有し、

前記インストール制御手段は、前記判断手段により登録済みでない判断された場合に、前記外部装置からインストールすべきドライバ設定情報を取得して、ドライバのインストール処理を実行することを特徴とする請求項2記載の情報処理装置。

【請求項30】 前記インストール制御手段は、前記判断手段によりドライバ設定情報が登録済みであると判断された場合に、登録されているドライバ設定情報を用いて、ドライバのインストール処理を実行することを特徴とする請求項29記載の情報処理装置。

【請求項31】 前記システム表示手段は、前記インストール制御手段によるインストール終了後、分割表示されたシステムウィンドウとお気に入りウィンドウとの間で、インストールされたデバイスに関連するアイコンの表示形態を識別表示させることを特徴とする請求項26記載の情報処理装置。

【請求項32】 お気に入りウィンドウに表示されるアイコンの位置情報を記憶手段に書き込む書き込み手段を有し、

前記第1のシステム表示手段は、前記記憶手段に記憶される前記位置情報に基づいてアイコンを配置表示させることを特徴とする請求項26記載の情報処理装置。

【請求項33】 前記指示手段は、分割表示されたシステムウィンドウとお気に入りウィンドウとの間でアイコンの移動をドラッグアンドドロップで指示可能とすることを特徴とする請求項28記載の情報処理装置。

【請求項34】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置の制御方法であって、外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得するデバイス情報取得工程と、

前記デバイス情報取得工程で前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置の全体のシステム状況と、該全体のシステム状況から任意に選択された周辺機器のユーザネットワークのシステム状況とを、表示部に識別可能にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御工程と、

前記ユーザネットワークに周辺機器の登録を指示する指示工程と、

前記指示工程で前記ユーザネットワークに新規に周辺機器の登録が指示された場合に、該周辺機器に対応するドライバのインストール処理を実行させるインストール制御工程とを含むことを特徴とする情報処理方法。

【請求項35】 前記システム表示制御工程は、全体のシステム状況を表示させるシステムウィンドウと、前記ユーザネットワークのシステム状況を表示させるお気に入りウィンドウとにウィンドウを分割して表示させるこ

6

とを特徴とする請求項34記載の情報処理方法。

【請求項36】 前記お気に入りウィンドウは、自機である情報処理装置のアイコンを中心として、周りに周辺機器のアイコンを配置していることを特徴とする請求項35記載の情報処理方法。

【請求項37】 前記指示工程は、前記システム表示工程により分割表示されるシステムウィンドウとお気に入りウィンドウとの間でアイコンの移動が行われることにより周辺機器の登録が指示されることを特徴とする請求項35記載の情報処理方法。

【請求項38】 前記指示工程によるアイコンの移動時に、該アイコンのドライバに対するドライバ設定情報が本情報処理装置に登録済みかどうかを判断する判断工程を更に含み、

前記インストール制御工程は、前記判断工程により登録済みでない判断された場合に、前記外部装置からインストールすべきドライバ設定情報を取得して、ドライバのインストール処理を実行することを特徴とする請求項37記載の情報処理方法。

【請求項39】 前記インストール制御工程は、前記判断工程によりドライバ設定情報が登録済みであると判断された場合に、登録されているドライバ設定情報を用いて、ドライバのインストール処理を実行することを特徴とする請求項38記載の情報処理方法。

【請求項40】 前記システム表示工程は、前記インストール制御工程によるインストール終了後、分割表示されたシステムウィンドウとお気に入りウィンドウとの間で、インストールされたデバイスに関連するアイコンの表示形態を識別表示させることを特徴とする請求項35記載の情報処理方法。

【請求項41】 お気に入りウィンドウに表示されるアイコンの位置情報を記憶手段に書き込む書き込み工程を含み、

前記第1のシステム表示工程は、前記記憶手段に記憶される前記位置情報に基づいてアイコンを配置表示させることを特徴とする請求項35記載の情報処理方法。

【請求項42】 前記指示工程は、分割表示されたシステムウィンドウとお気に入りウィンドウとの間でアイコンの移動をドラッグアンドドロップで指示可能とすることを特徴とする請求項37記載の情報処理方法。

【請求項43】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置で実行される制御プログラムを格納した記憶媒体であって、該制御プログラムは、外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得するデバイス情報取得工程と、

前記デバイス情報取得工程で前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置の全体のシステム状況と、該全体のシステム状況から任意に選択された周辺機器のユーザネットワークのシステム状況とを、表示部に識別可能にアイコン

7

ンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御工程と、
前記ユーザネットワークに周辺機器の登録を指示する指示工程と、

前記指示工程で前記ユーザネットワークに新規に周辺機器の登録が指示された場合に、該周辺機器に対応するドライバのインストール処理を実行させるインストール制御工程とを含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能なプログラムを格納した記憶媒体。

【請求項4】 前記システム表示制御工程は、全体のシステム状況を表示させるシステムウィンドウと、前記ユーザネットワークのシステム状況を表示させるお気に入りウィンドウとにウィンドウを分割して表示させることを特徴とする請求項4記載の記憶媒体。

【請求項5】 前記お気に入りウィンドウは、自機である情報処理装置のアイコンを中心として、周りに周辺機器のアイコンを配置していることを特徴とする請求項4記載の記憶媒体。

【請求項6】 前記指示工程は、前記システム表示工程により分割表示されるシステムウィンドウとお気に入りウィンドウとの間でアイコンの移動が行われることにより周辺機器の登録が指示されることを特徴とする請求項4記載の記憶媒体。

【請求項7】 前記指示工程によるアイコンの移動時に、該アイコンのドライバに対するドライバ設定情報が本情報処理装置に登録済みかどうかを判断する判断工程を更に含む、

前記インストール制御工程は、前記判断工程により登録済みでないと判断された場合に、前記外部装置からインストールすべきドライバ設定情報を取得して、ドライバのインストール処理を実行することを特徴とする請求項4記載の記憶媒体。

【請求項8】 前記インストール制御工程は、前記判断工程によりドライバ設定情報が登録済みであると判断された場合に、登録されているドライバ設定情報を用いて、ドライバのインストール処理を実行することを特徴とする請求項7記載の記憶媒体。

【請求項9】 前記システム表示工程は、前記インストール制御工程によるインストール終了後、分割表示されたシステムウィンドウとお気に入りウィンドウとの間で、インストールされたデバイスに関連するアイコンの表示形態を識別表示させることを特徴とする請求項4記載の記憶媒体。

【請求項10】 お気に入りウィンドウに表示されるアイコンの位置情報を記憶手段に書き込む書き込み工程を含み、

前記第1のシステム表示工程は、前記記憶手段に記憶される前記位置情報に基づいてアイコンを配置表示させることを特徴とする請求項4記載の記憶媒体。

【請求項11】 前記指示工程は、分別表示されたシ

8

テムウィンドウとお気に入りウィンドウとの間でアイコンの移動をドラッグアンドドロップで指示可能とすることを特徴とする請求項4記載の記憶媒体。

【請求項12】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置であって、
前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識する認識手段と、
ネットワーク上で共有される周辺機器のドライバのバージョン情報を前記外部装置から取得する取得手段と、

前記情報処理装置に組み込まれているドライバを更新すべき周辺機器を指定する指定手段と、
前記取得手段で取得したドライバのバージョン情報および前記認識手段により認識したドライバのバージョン情報に基づいて、前記指定手段で指定された周辺機器のドライバを更新する更新手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項13】 前記認識手段で認識したバージョン情報と前記取得手段で取得したバージョン情報とを比較する比較手段を更に有し、

前記更新手段は、前記比較手段により前記取得手段で取得したバージョン情報が前記認識手段で認識したバージョン情報よりも新しいと比較された場合に、該当する周辺機器のドライバを更新することを特徴とする請求項12記載の情報処理装置。

【請求項14】 前記更新手段は、更新すべきドライバのドライバ設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの更新を行うことを特徴とする請求項12記載の情報処理装置。

【請求項15】 前記情報処理装置に組込まれている周辺機器のドライバが更新された際に、更新されたドライバのバージョン情報およびドライバ設定情報を前記外部装置に登録するために送信する送信手段を更に有することを特徴とする請求項12記載の情報処理装置。

【請求項16】 外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得するデバイス情報取得手段と、

前記デバイス情報取得手段により前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置の全体のシステム状況を表示させるシステムウィンドウと、該全体のシステム状況から任意に選択された周辺機器のユーザネットワークのシステム状況を表示させるお気に入りウィンドウとを、表示部に識別可能にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御手段とを更に有し、

前記更新手段は、お気に入りウィンドウ内のすべての周辺機器に対応するドライバの更新処理を1つの動作指示により実行することを特徴とする請求項15記載の情報処理装置。

【請求項17】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置の制御方法であって、

前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識する認識工程と、ネットワーク上で共有される周辺機器のドライバのバージョン情報を前記外部装置から取得する取得工程と、前記情報処理装置に組み込まれているドライバを更新すべき周辺機器を指定する指定工程と、前記取得工程で取得したドライバのバージョン情報および前記認識工程で認識したドライバのバージョン情報に基づいて、前記指定工程で指定された周辺機器のドライバを更新する更新工程とを含むことを特徴とする情報処理方法。

【請求項 58】 前記認識工程で認識したバージョン情報と前記取得工程で取得したバージョン情報とを比較する比較工程を更に含み、前記更新工程は、前記比較工程により前記取得工程で取得したバージョン情報が前記認識工程で認識したバージョン情報よりも新しいと比較された場合に、該当する周辺機器のドライバを更新することを特徴とする請求項 57 記載の情報処理方法。

【請求項 59】 前記更新工程は、更新すべきドライバのドライバ設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの更新を行うことを特徴とする請求項 57 記載の情報処理方法。

【請求項 60】 前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバが更新された際に、更新されたドライバのバージョン情報およびドライバ設定情報を前記外部装置に登録するために送信する送信工程を更に含むことを特徴とする請求項 57 記載の情報処理方法。

【請求項 61】 外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得するデバイス情報取得工程と、

前記デバイス情報取得工程で前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置の全体のシステム状況を表示させるシステムウインドウと、該全体のシステム状況から任意に選択された周辺機器のユーザネットワークのシステム状況を表示させるお気に入りウインドウとを、表示部に識別可能にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御工程とを更に含み、

前記更新工程は、お気に入りウインドウ内のすべての周辺機器に対応するドライバの更新処理を 1 つの操作指示により実行することを特徴とする請求項 57 記載の情報処理方法。

【請求項 62】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置で実行されるプログラムを格納した記憶媒体であって、該制御プログラムは、前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識する認識工程と、ネットワーク上で共有される周辺機器のドライバのバージョン情報を前記外部装置から取得する取得工程と、

前記情報処理装置に組み込まれているドライバを更新すべき周辺機器を指定する指定工程と、前記取得工程で取得したドライバのバージョン情報および前記認識工程で認識したドライバのバージョン情報に基づいて、前記指定工程で指定された周辺機器のドライバを更新する更新工程とを含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能なプログラムを格納した記憶媒体。【請求項 63】 前記認識工程で認識したバージョン情報と前記取得工程で取得したバージョン情報とを比較する比較工程を更に含み、

前記更新工程は、前記比較工程により前記取得工程で取得したバージョン情報が前記認識工程で認識したバージョン情報よりも新しいと比較された場合に、該当する周辺機器のドライバを更新することを特徴とする請求項 62 記載の記憶媒体。

【請求項 64】 前記更新工程は、更新すべきドライバのドライバ設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの更新を行うことを特徴とする請求項 62 記載の記憶媒体。

【請求項 65】 前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバが更新された際に、更新されたドライバのバージョン情報およびドライバ設定情報を前記外部装置に登録するために送信する送信工程を更に含むことを特徴とする請求項 62 記載の記憶媒体。

【請求項 66】 外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得するデバイス情報取得工程と、

前記デバイス情報取得工程で前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置の全体のシステム状況を表示させるシステムウインドウと、該全体のシステム状況から任意に選択された周辺機器のユーザネットワークのシステム状況を表示させるお気に入りウインドウとを、表示部に識別可能にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御工程とを更に含み、

前記更新工程は、お気に入りウインドウ内のすべての周辺機器に対応するドライバの更新処理を 1 つの操作指示により実行することを特徴とする請求項 62 記載の記憶媒体。

【請求項 67】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置であって、外部装置から周辺機器のドライバのバージョン情報を含む更新通知を受信する受信手段と、

前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識する認識手段と、前記受信手段により更新通知されたドライバのバージョン情報と組み込まれているドライバのバージョン情報とに基づいて、前記指定手段で指定された周辺機器のドライバを更新する更新手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項 6 8】 前記認識手段で認識したバージョン情報と前記取得手段で取得したバージョン情報とを比較する比較手段を更に有し、

前記更新手段は、前記比較手段により前記取得手段で取得したバージョン情報が前記認識手段で認識したバージョン情報よりも新しいと比較された場合に、該当する周辺機器のドライバを更新することを特徴とする請求項 6 7 記載の情報処理装置。

【請求項 6 9】 前記更新手段は、更新すべきドライバのドライバ設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの更新を行うことを特徴とする請求項 6 7 記載の情報処理装置。

【請求項 7 0】 前記外部装置から更新通知された周辺機器に対応するドライバが、前記情報処理装置に組込まれているかどうかを判定する判定手段を更に有し、前記比較手段は、前記判定手段により組み込まれていると判定された場合に、それぞれのバージョン情報の比較を行うことを特徴とする請求項 6 8 記載の情報処理装置。

【請求項 7 1】 前記更新手段は、前記判定手段により組み込まれていないと判定された場合に、ドライバの更新処理を行わないことを特徴とする請求項 7 0 記載の情報処理装置。

【請求項 7 2】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置を制御する方法であって、外部装置から周辺機器のドライバのバージョン情報を含む更新通知を受信する受信工程と、

前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識する認識工程と、前記受信工程で更新通知されたドライバのバージョン情報と組み込まれているドライバのバージョン情報とに基づいて、前記指定工程で指定された周辺機器のドライバを更新する更新工程とを含むことを特徴とする情報処理方法。

【請求項 7 3】 前記認識手段で認識したバージョン情報と前記取得工程で取得したバージョン情報とを比較する比較工程を更に含み、

前記更新工程は、前記比較工程により前記取得工程で取得したバージョン情報が前記認識工程で認識したバージョン情報よりも新しいと比較された場合に、該当する周辺機器のドライバを更新することを特徴とする請求項 7 2 記載の情報処理方法。

【請求項 7 4】 前記更新工程は、更新すべきドライバのドライバ設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの更新を行うことを特徴とする請求項 7 2 記載の情報処理方法。

【請求項 7 5】 前記外部装置から更新通知された周辺機器に対応するドライバが、前記情報処理装置に組込まれているかどうかを判定する判定工程を更に含み、前記比較工程は、前記判定工程により組み込まれてい

と判定された場合に、それぞれのバージョン情報の比較を行うことを特徴とする請求項 7 3 記載の情報処理方法。

【請求項 7 6】 前記更新工程は、前記判定工程により組み込まれていないと判定された場合に、ドライバの更新処理を行わないことを特徴とする請求項 7 5 記載の情報処理方法。

【請求項 7 7】 ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置で実行される制御プログラムを格納した記憶媒体であって、該制御プログラムは、外部装置から周辺機器のドライバのバージョン情報を含む更新通知を受信する受信工程と、

前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識する認識工程と、前記受信工程で更新通知されたドライバのバージョン情報と組み込まれているドライバのバージョン情報とに基づいて、前記指定工程で指定された周辺機器のドライバを更新する更新工程とを含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能なプログラムが格納された記憶媒体。

【請求項 7 8】 前記認識手段で認識したバージョン情報と前記取得工程で取得したバージョン情報とを比較する比較工程を更に含み、

前記更新工程は、前記比較工程により前記取得工程で取得したバージョン情報が前記認識工程で認識したバージョン情報よりも新しいと比較された場合に、該当する周辺機器のドライバを更新することを特徴とする請求項 7 7 記載の記憶媒体。

【請求項 7 9】 前記更新工程は、更新すべきドライバのドライバ設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの更新を行うことを特徴とする請求項 7 7 記載の記憶媒体。

【請求項 8 0】 前記外部装置から更新通知された周辺機器に対応するドライバが、前記情報処理装置に組込まれているかどうかを判定する判定工程を更に含み、前記比較工程は、前記判定工程により組み込まれていると判定された場合に、それぞれのバージョン情報の比較を行うことを特徴とする請求項 7 8 記載の記憶媒体。

【請求項 8 1】 前記更新工程は、前記判定工程により組み込まれていないと判定された場合に、ドライバの更新処理を行わないことを特徴とする請求項 8 0 記載の記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、所定の通信媒体を介して外部装置と通信可能な情報処理装置および情報処理方法およびコンピュータが読み出し可能なプログラムを格納した記憶媒体に関するものであり、特に、外部装置を制御するドライバをインストールするための方法に関する。

【0002】

13

【従来の技術】近年、ネットワークシステム環境の下では、P C（パーソナルコンピュータ）及びプリンタ、画像読み取り装置（スキャナ）、デジタルカメラ等の周辺機器（デバイス）が普及すると共に、LANなどのネットワークも普及してきており、ネットワーク上でプリンタ、モデム、画像読み取り装置をネットワークに接続されるコンピュータ等で共有するニーズも増加している。

【0003】このように、プリンタ、スキャナ等のデバイスをネットワークで共有することによって、ネットワークに接続されるコンピュータがネットワークに接続されるあらゆるデバイスを使用できる環境になってきた。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】また、それらの周辺機器の接続情報などは周辺機器の種類毎（例えばプリンタはプリンタ毎、スキャナはスキャナ毎）に表示されるために、それらの接続状況をその都度調べたりしなければならないために操作が判りにくかったり、ネットワーク上に非常に多くの周辺機器が接続されている場合などは、不必要な周辺機器も表示されるために操作性が悪かった。

【0005】しかし、それらのデバイスを使用するためには、ネットワーク上横に接続されるコンピュータ等それぞれにドライバをインストールする必要がある、インストール手順もデバイス毎に異なっていたり、ドライバの種類を選択しなければならないために操作が判りにくいという問題点があり、更に、インストール操作が非常に煩雑であるという問題点があった。

【0006】更に、ネットワークに接続される全てのデバイスについてドライバの更新情報を日頃から気にしなければならないのと共に、更新された場合にはネットワークに接続される個々のコンピュータで再度ドライバのインストール操作を行わなければならないので、作業効率が悪いという問題点があった。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、本発明の第1の目的は、ネットワーク上で共有される周辺機器のシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいてインストール指示させ、周辺機器のドライバを自動インストールさせることによって、インストール時に必要とされるユーザによるドライバ設定操作負担を格段に軽減して、ドライバインストール作業を効率化できる情報処理方法を提供することである。

【0008】また、本発明の第2の目的は、複数の周辺機器に対応する複数のドライバのインストールを1つの動作指示で行うことにより、インストール処理を所望とする周辺機器の回数だけインストール指示を行う負担をなくし、ドライバインストール作業を効率化できる情報処理方法を提供することである。

【0009】また、本発明の第3の目的は、ドライバイ

14

ンストール時に、全体のシステム状況と全体のシステム状況から任意に選択された周辺機器のユーザネットワークのシステム状況とを表示し、ユーザネットワークに周辺機器の登録を指示することに応じて、必要なドライバのインストール処理を実行することによって、従来のドライバインストール時に必要とされるユーザによるドライバ設定操作負担を格段に軽減して、ドライバインストール作業を効率化できる情報処理方法を提供することである。

【0010】また、本発明の第4の目的は、情報処理装置に組み込まれているドライバを更新すべき周辺機器を指定した場合に、情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョンとネットワーク上で共有される周辺機器のドライバのバージョンとに基づいて、情報処理装置のドライバを更新することにより、より簡単かつ短時間でネットワーク上で共有されたデバイスのドライバを更新することができ、ユーザの更新作業効率を格段に向上させることができる情報処理方法を提供することである。

【0011】また、本発明の第5の目的は、外部装置からドライバの更新通知を受けた場合に、情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識して、周辺機器のドライバを更新することにより、常に最新のドライバを情報処理装置に組み込むことができる情報処理方法を提供することである。

【0012】本発明に係る第1の発明は、ネットワーク（図1に示すLAN100）を介して外部装置（図1に示す管理サーバ103など）と通信可能な情報処理装置（P C111）であって、外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得する取得手段（図10に示すフローチャートに基づく処理を実行する図2に示すC P U 2）と、前記取得手段により前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置のシステム状況を表示部にアイコンを伴ってユーザインタフェース上に表示するシステム表示制御手段（図3に示すデバイス表示ウィンドウ300）と、前記システム表示制御手段によりシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、ネットワーク上で共有される周辺装置に対応するドライバのインストールを指示する指示手段（図4の501）と、前記指示手段によりインストール指示されたドライバの設定情報を前記外部装置から取得して、ドライバの自動インストール処理を実行するインストール制御手段（図10に示すフローチャートに基づく処理を実行する図2に示すC P U 2）とを有するものである。

【0013】本発明に係る第2の発明は、第1の発明において、前記指示手段は、前記システム表示制御手段によりシステム状況が表示されているユーザインタフェースにおいて、ネットワーク上で共有される複数の周辺機器に対応するドライバのインストールを1つの動作指示

で指示可能である。

【0014】本発明に係る第3の発明は、ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置であって、外部装置からネットワーク上で共有される周辺機器のデバイス情報を取得するデバイス情報取得手段と、前記デバイス情報取得手段により前記外部装置から取得された前記デバイス情報に基づいて、ネットワーク上で共有される周辺装置の全体のシステム状況と、該全体のシステム状況から任意に選択された周辺機器のユーザネットワークのシステム状況とを、表示部に識別可能にアイコンを伴ってユーザインタフェース表示させるシステム表示制御手段と、前記ユーザネットワークに周辺機器の登録を指示する指示手段と、前記指示手段により前記ユーザネットワークに新規に周辺機器の登録が指示された場合に、該周辺機器に対応するドライバのインストール処理を実行させるインストール制御手段とを有するものである。

【0015】本発明に係る第4の発明は、ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置であって、前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識する認識手段と、ネットワーク上で共有される周辺機器のドライバのバージョン情報を前記外部装置から取得する取得手段と、前記情報処理装置に組み込まれているドライバを更新すべき周辺機器を指定する指定手段と、前記取得手段で取得したドライバのバージョン情報および前記認識手段により認識したドライバのバージョン情報に基づいて、前記指定手段で指定された周辺機器のドライバを更新する更新手段とを有するものである。

【0016】本発明に係る第5の発明は、ネットワークを介して外部装置と通信可能な情報処理装置であって、外部装置から周辺機器のドライバのバージョン情報を含む更新通知を受信する受信手段と、前記情報処理装置に組み込まれている周辺機器のドライバのバージョン情報を認識する認識手段と、前記受信手段により更新通知されたドライバのバージョン情報と組み込まれているドライバのバージョン情報とに基づいて、前記指定手段で指定された周辺機器のドライバを更新する更新手段とを有するものである。

【0017】

【発明の実施の形態】<装置の説明>図1は、本実施形態を示す情報処理システムの一例を説明する図であり、ネットワーク機器をネットワークに接続した場合のネットワーク構成を示している。

【0018】図1において、102はプリンタで、開放型キーコネクタを持ち、ネットワークボード（NB）101を介してネットワークに接続されている。NB101は、同軸コネクタをもつEthernet（登録商標）（イーサネット（登録商標））インタフェース10Base-2や、RJ-45をもつ10Base-Tな

どのローカルエリアネットワークインターフェースを介して、ローカルエリアネットワーク（LAN）100に接続される。

【0019】また、LAN100には、PC103、104、111、112などの複数のパーソナルコンピュータ（PC）が接続されており、これらのPC103、104、111、112は、ネットワークオペレーティングシステムの制御のもと、NB101と通信することができる。したがって、PCの1つ、例えばPC103をネットワークデバイス管理用PC（管理サーバ）として使用することができる。また、PC104にプリンタ105をローカルプリンタとしてローカル接続してもよい。また、PC111にはプリンタ18、画像読み取り機器1Bがローカル接続されている。

【0020】また、106、113はファイルサーバとして機能するPCで、LAN100に接続されており、大容量（例えば、100億バイト）のネットワークディスク107、114に記憶されたファイルへのアクセスを管理する。

【0021】また、PC104はプリンタサーバとして機能するPCとしても機能し、ローカルに接続されたプリンタ105、遠隔地にあるプリンタ102等のプリンタへの印刷を管理する。115はスキャナサーバとして機能するPCで、ローカル接続されたスキャナ117、遠隔地にあるスキャナ110などのスキャナを管理する。なお、スキャナサーバとして機能するPC115には、プリンタ116がローカル接続されている。

【0022】スキャナ110は、図示しないネットワークボード等を介してLAN100に接続されている。また、118は複写機で、イメージプロセッシングユニット119の管理制御の下に、プリンタやスキャナとしての機能を提供している。

【0023】図1に示すネットワークでは、様々なネットワークメニュー間で効率よく通信を行うために、NovellやUNIX（登録商標）などのネットワークソフトウェアを使用することができる。例えば、Novell社のNetWare（Novell社の登録商標。以下、省略）ソフトウェアを使用することができる。このソフトウェアパッケージに関する詳細説明は、NetWareパッケージに同梱されているオンラインドキュメンテーションに記載されている。

【0024】PC103及びPC104はそれぞれ、データファイルの生成、生成したデータファイルのLAN100への送信、またLAN100からのファイルの受信、さらにそれらのファイルの表示および/または処理等を行うことができる一般的なPCである。

【0025】図1では、ネットワークに接続される情報処理装置の一例としてパーソナルコンピュータ機器（PC）が示されているが、ネットワークソフトウェアを実行するのに適した他のコンピュータ機器であつてもよ

17

い。例えば、UNIXのソフトウェアを使用している場合にはUNIXワークステーションをネットワークに接続してもよく、これらのワークステーションは図示されているPCと共に使用される。

【0026】また、通常LAN100は、比較的ローカルなユーザグループに、例えば、1つの建物内の1つの階又は連続した複数の階のユーザグループ等にサービスを提供する。一方、ユーザが異なる建物や異なる地域にいるなど、ユーザ同士が離れるにしたがって、ワイドエリアネットワーク(WAN)を構築してもよい。なお、基本的には、WANはいくつかのLANがサービス総合デジタルネットワーク(1SDN)などの高速度デジタル線で接続されることにより形成される、LANの集合体である。

【0027】例えば、図1に示すように、LAN100とLAN120とが、バックボーン140によって接続されることにより、WANが形成される。LAN100、LAN120にそれぞれ接続されている機器は、WAN接続を介して他のLANに接続されている機器の機能にアクセスすることができ。例えばLAN120に接続されるPC121、122はWAN接続を介してLAN100に接続される各PCやサーバやプリンタ、スキャナ、複写機等の各種デバイス(周辺機器)に接続し、各種ファイル、データ等を送受することができる。

【0028】図2は、本実施形態を示すクライアント構成を説明するブロック図であり、イーサネットなどのLANを介して所定の周辺機器(プリンタ、スキャナ、モデム、複合画像処理装置などを含む)と直接通信可能構成されており、更には周辺機器がローカル接続されたほかのデータ処理装置と所定のプロトコルにより通信可能に構成されているものとする。データ処理装置のブロック図を図2を用いて説明する。なお、本実施形態では、情報処理装置は図1のPC111に対応している。なお、図1と同一のものには同一の符号を付してある。

【0029】図2において、1はシステムバスで、以下で説明する各構成ブロックはこのシステムバスに接続されている。2はCPU(Central Processing Unit)で、システムバス1に接続される各構成ブロックを統括制御する。3はプログラムメモリ(PMEMと称す)で、本処理のためのプログラムを適宜ハードディスク10から選択/読込みし、CPU2にて実行する。又、キーボード12から入力されたデータはテキストメモリでもあるPMEM3にコード情報として格納される。

【0030】4は通信制御部で、通信ポート5に於ける入出力データの制御を行う。通信ポート5から出力される信号は、通信回線6を経由して、ネットワーク(LAN、WAN等)に接続される他の装置7(図2に示した各PC、サーバ、デバイス等)の通信ポートに伝えられる。ネットワーク上に共有されているプリンタ、画像読

18

み取り装置等の各種デバイスとの各種データの送受は、この通信制御部4を介して行われる。また、本実施形態ではLAN等のネットワークにPCが接続される場合について記述するが、この通信制御部4に接続される通信ポート5及び通信回線6が一般の公衆回線(電話回線、インターネット回線等)であっても本発明が適応されることは言うまでもない。

【0031】8は外部記憶装置制御部である。9、10はデータファイル用のディスクで、データファイル等各種データを記憶する。ここでは一例として9をフロッピー(登録商標)ディスク(FDと称す)とし、10をハードディスク(HDと称す)とする。

【0032】11は入力制御部であり、キーボード12、マウスやポインティングデバイス(PDと称す)13等の入力装置が接続される。操作者はこのキーボード12を操作することによりシステムの動作指令等を行う。またポインティングデバイス13はCRT16上で画像情報を加工指示するためのもので、本実施形態ではマウスを使用している。これによりCRT16上のカーソルをX、Y方向任意に移動してコマンドメニュー上のコマンドアイコンを選択して処理の指示を行なうほか編集対象の指示、描画位置の指示等もおこなう。

【0033】14はビデオイメージメモリ(VRAMと称す)、15は表示出力制御部である。CRT16に表示されるデータはVRAM14上にビットマップデータとして展開されている。

【0034】17はプリンタ制御部であり、接続されているプリンタ18に対するデータの出力制御を行う。1Aは画像読み取り機器制御部であり、接続されている画像読み取り機器1Bの制御を行う。19は外部機器制御部であり、プリンタ制御部17または画像読み取り機器制御部1Aを介して外部機器の動作を制御する。

【0035】なお、ネットワークに接続されるスキャナサーバとして機能するPC(画像読み取りサーバ装置)115には、画像読み取り機器制御部1A、画像読み取り機器1Bの構成要素が必須であるが、クライアント側装置、例えばPC111、112、121、122等では、前述のように、通信制御部4及び通信ポート5を介してスキャナサーバとして機能するPC115側の共有されている画像読み取り機器制御部1A、画像読み取り機器1B等の構成要素を使用することができる。

【0036】更に、図2に示したPCの構成は、画像読み取り機器と画像読み取り装置が物理的に別々のコンポーネントであっても、画像読み取り装置が、画像読み取り機器を含む1つのコンポーネントであっても同様な機能を有することとする。

【0037】なお、本実施形態においてHD10に記憶されるプログラムは、PCに直接接続されているFD9等の記憶媒体にも記憶されていてよいし、図示しないROMに記憶されていてよい。さらに、ネットワーク

で接続されている他の装置（P C等）上に記憶されている。また、本発明のプログラムは、F DやH Dなどの記憶媒体やネットワークを介してシステムや装置に供給できる。

【0038】また、図1に示した各P C、サーバ等も同様に図2に示した制御構成を備えているが、接続されるデバイスが異なっている。

【0039】図3は、図2に示したC R T 16に表示されるデバイス表示ウィンドウ300の一例を説明する図である。なお、デバイス表示ウィンドウ300は、後述する図10に示すフローチャートのステップS202、及び、図21に示すフローチャートのステップ（3）でP C 111のC R T 16に表示される。

【0040】図3において、300は、ドライバ編集ユーザインタフェースにおけるメインウィンドウで、メニュー、ツールバー、システム表示ウィンドウを表示する。301はツールバーで、ネットワークに接続されるP C及びデバイスを操作して行う各機能のアイコン301a～301fが表示される。303はメニューバーで、メインメニュー303a、編集303b、表示303c、デバイス303d、ヘルプ303eのメニューが表示されている。

【0041】302はシステム表示ウィンドウで、図1に示した情報処理システムを模式的に表示するウィンドウであり、ネットワークに接続されるP C及びデバイスを表示するアイコン302a～302zが表示されている。例えば、アイコン301cは、システム表示ウィンドウ302上で選択されたアイコンに対応するスキャナから画像データの読み込みを実行指示するためのものである。

【0042】アイコン302a～302zは、ネットワーク上で共有されているP C及びデバイスを示すものである。これらのアイコン302a～302zはネットワーク上のP C、プリンタ、スキャナ、F A Xモデム、図1に示したプリンタ102等のネットワークプリンタ、図1に示したスキャナ110等のネットワークスキャナ、複写機等のデバイスの種類、あるいは「処理中」、「エラー発生」等のステータスによってアイコンの表示形態が変更されてシステム表示ウィンドウ302に表示される。

【0043】302aはルートアイコン、302bは自機がログオンしているドメインを表すアイコン、302cは自機を表すアイコンであり、図1に示したP C 111に対応する。自機は特別な機器であるためにネットワークに接続される他のP Cとは区別して表示される。

また、図3において、自機の情報処理装置は、他のP Cと同じL A Nに接続されているが、他のP Cとは異なる段落到表示されている。図3に示すようにシステム表示ウィンドウ302では、各デバイス（情報処理装置、周辺処理装置を含む）は3つの段落到分かれており、自機

及び自機にローカル接続されている周辺機器は、一番上の段落到表示され、それ以外のデバイスは、二番目以降の段落到表示されている。また、アイコン302m、302pのようにネットワーク上では共有されているが、自機にドライバがインストールされていないP C及びデバイスはアイコンの表示形状がグレー表示される。

【0044】さらに、アイコン302dの表示形態は、このスキャナが現在スキャンニング中であることを示す。また、アイコン302nの表示形態は、このプリンタに3つのジョブ（図中の㊸）がスプールされていることを示す特定のマーク情報がプリンタアイコン302nの近傍に表示される。アイコン302zの表示形態は、アイコン302nにより示される機器のドライバが自機にインストールされているが何らかの理由で使用不可状態であることを示す特定のマーク情報（図中のX）がアイコン上に重なるように表示される。

【0045】このように、このデバイス表示ウィンドウ300でネットワーク上の全てのP C及びデバイスの接続状態及びステータスを確認することができる。なお、図3に示したこのデバイス表示ウィンドウ300では、画面の都合上、ネットワーク上のP C及びデバイスを表示するアイコン全てが表示されていないが、画面横に配置されているスクロールバー304を使って全てのP C及びデバイスのステータス等を確認することができる。

【0046】なお、本実施例において、ネットワーク上のすべてのデバイスとは、自機302cがログオンしているドメイン302b配下のデバイスであるが、これに限るものではなく、ルーター302aで管理しているI Pアドレスに含まれるデバイスであってもよい。

【0047】図4は、図2に示したC R T 16に表示されるデバイス表示ウィンドウ300上での操作方法の一例を説明する図である。なおここでは、デバイスのドライバのバージョンをチェックして更新を指示する場合の操作方法を一例に用いて説明する。

【0048】図4において、501～503はプルダウンメニューで、デバイス303dがウオスやデジタイザ機能を持った電子ペンなどのポインティングデバイス13により選択された場合に表示される。本アプリケーションを実行することによりC R T 16に表示されるデバイス表示ウィンドウのメニュー303のデバイス303dを選択し、プルダウンメニュー501～503内の「ドライバの更新」をポインティングデバイス13によりクリック等の1つの動作指示を行うことにより実行される。

【0049】図4では、図3に示したシステム表示ウィンドウ302内のプリンタを表示するアイコン302cをポインティングデバイス13で選択された状態で、プルダウンメニュー「ドライバの更新」503をポインティングデバイス13で1クリック等の1つの動作指示を行うことにより実行指示を行った場合、このアイコン302

qにより示されるプリンタのドライバのバージョンをチェックしてドライバの更新処理が行われる。

【0050】また、ドメインアイコン302bを選択して同様の操作を行った場合、自機のPCにインストールされているドメイン内の全ての機器のドライバのバージョンチェックをしてドライバの更新処理を行う。全てのドライバのバージョンをチェックする場合には、1回の操作で全ての機器のドライバのバージョンのチェック処理を行える反面、より多くのデータをネットワーク上でやり取りをするために処理時間がかかるとともに、ネット

ワークのトラフィックに負荷をかけてしまう。
【0051】また、選択した機器のドライバのバージョンをチェックする場合には、必要なデバイスのみについてバージョンのチェック処理を行えるので処理時間が短く、また、ネットワークのトラフィックに負荷をあまりかけないで済む。しかし、全てのデバイスについてどのドライバのバージョンが更新されているかをユーザがそれぞれのデバイスに対してチェックしなければならない。

【0052】また、図3に示したシステム表示ウィンドウ302内のプリンタを示すアイコン302pをポインティングデバイス13で選択し、プルダウンメニューの「ドライバのインストール」501をポインティングデバイス13で1クリック等の1つの動作指示を行うおkとにより実行指示を行った場合、このアイコン302pにより示されるプリンタのドライバ情報がドメインアイコン302bの示す管理サーバからダウンロードされ、ダウンロードされたドライバ情報に基づいてプリンタドライバが自機内に自動的にインストールされる。本実施例において、このドライバ情報とはドライバインストーラであり、ダウンロード完了とともに自動的に実行する、該当するデバイスドライバをインストールするソフトウェアプログラムである。ドメイン302bの示す管理サーバは配下のすべてのデバイスのドライバ設定情報（インストーラ）を保持している。また、ドライバ情報は、ドライバインストーラでなくともよく、プリンタドライバを構成するモジュールを自機にダウンロードし、ダウンロードしたモジュールを自機のOSにコピーし、かつレジストリを書き換えて、インストールを行うことも可能である。この場合、本情報処理プログラム自体がドライバの自動インストール機能を有しており、管理サーバからダウンロードしたドライバ情報を自機にインストールすることも可能である。自動インストール機能とは、ドライバモジュールのインストールだけでなく、I/Pアドレスやポートの設定をユーザが行うことなく、使用できる環境に自動設定する処理である。本情報処理プログラムは、I/Pアドレスやポート番号を管理サーバからドライバ設定情報として同時にもらうものとする。

【0053】図5は、図1に示した管理サーバ103のP/MEM3、H/D10等に記憶されるネットワーク上の

デバイス等各種装置のドライバ設定情報のデータ構造の一例を説明する図である。

【0054】図5において、41はヘッダ部で、管理サーバ103が管理しているドライバ設定情報の登録数（データ数）を記憶する領域41aと、コメントを記憶する領域41bとを有している。

【0055】42はデータ部である。42aは登録されるドライバの名称を記憶する領域である。42bは登録されているドライバのバージョン情報を記憶する領域である。42cは登録されているドライバが対応するOS情報を記憶する領域である。なお、OS情報としては、Windows95/98、WindowsNT3.51、WINDOWS4.0、WINDOWS2000、MS-DOS、Macintosh（更に、USB接続、シリアル接続、Ethernet接続）、UNIX（商品名）等がある。42dはドライバ設定情報を記憶する領域である。42eはコメントを記憶する領域である。同様にしてデータ部42には領域41aに記憶されている登録数だけドライバの名称、バージョン情報、対応OS情報、コメントを1組としたデータが記憶されている。

【0056】なお、ドライバ設定情報とは、ネットワークに接続される各PCでデバイスドライバをインストールして、そのデバイスのドライバをインストールするために必要なデータ及び情報を抽出して、バージョン情報などのその他のドライバ情報と併せて作成したデータである。

【0057】また、ドライバの設定情報を一元管理する管理サーバ103がネットワークにない場合は、デバイスが接続されている、あるいはデバイスを管理しているPCでドライバ設定情報が管理される。

【0058】図6は、図2に示した情報処理装置で表示可能なドライバ設定情報一覧の一例を示す図である。図6のユーザインタフェース画面は、自機302cにおいて、どのデバイスアイコンを選択していない表示状態で、図4の「ドライバのインストール」501を実行指示した場合に、管理サーバからドライバ情報を取得し、取得したドライバ情報に基づいて表示される。

【0059】図6において、901はメインウィンドウ、902はリスト一覧で、ドライバ名、対応OS、バージョン番号が表示される。

【0060】903は設定情報を切り替えるボタンで、自機内のシステムに予め用意されているデフォルトの設定情報を用いる場合に選択する。このボタン903を選択すると、OSのドライバインストール機能に切り替わり、通常の振替アップ処理に移る。904はインストール実行ボタンで、インストール実行ボタン904が選択されると、リスト一覧902で選択されたドライバ設定情報に基づいてドライバのインストールが実行される。

【0061】905はキャンセルボタンで、キャンセル

ボタン 905 が選択されるとドライバのインストールが中止される。

【0062】図 7～図 9 は、図 2 に示した情報処理装置の CRT 16 に表示されるメッセージダイアログの一例を示す図であり、図 7 は、後述する管理サーバからのドライバ抽出処理時に表示されるダイアログであり、図 8 は、自機の情報処理装置でのドライバインストール中に表示されるダイアログであり、図 9 は、管理サーバにドライバ設定情報が存在しない場合にエラーとして表示されるダイアログである。

【0063】図 10 は、本発明に係る情報処理装置における第 1 のデータ処理手順の一例を示すフローチャートであり、ネットワーク上の周辺機器に対するドライバインストール処理手順に対応する。なお、S201～S214 は各ステップを示す。なお、本処理は、図 3 に示すデバイス表示ウィンドウが開かれた場合、もしくは、メニューバー 303 の表示 303c 内の「最新の情報に更新」という指示がなされた場合に実行される。

【0064】まず、ステップ S201 で、自機である情報処理装置の CPU 2 は、通信制御部 4 を介して、ネットワーク上の全ての共有されている PC および周辺機器の接続情報とそれらの機器の使用状況およびステータス情報を管理サーバ 103 に対して取得要求を出し、管理サーバ 103 からデバイスの使用状況およびステータス情報を取得する。そして、これらの情報を PMEM 3 上に記憶する。管理サーバ 103 は、本実施例において図 3 のドメインサーバ 302b のことであり、WINDOS NT などがサポートする所定のデバイス間通信の手順を用いて自機 302c は管理サーバ 302b から情報の取得を行う。

【0065】次に、ステップ S202 で、CPU 2 は、管理サーバ 302b から取得した情報に基づいて、本制御プログラムにより PC および周辺機器を図 3 に示すようなユーザインタフェース画面のソースを生成し、OS の機能を用いて CRT 16 に画面表示する。なお、上述したように、動作中のものや使用できないものは視覚的に識別できるように表示されるものとする。

【0066】次に、ステップ S203 で、CPU 2 は、ローカルデバイスのドライバをインストールするかどうか判定する。これは、図 3 のシステム表示ウィンドウ 302 において、ポインティングデバイスにより自機 302 の配下のデバイス（図 3 では、302d、302e のいずれか）が選択され、図 4 に示すプルダウンメニューの「ドライバのインストール」501 が選択実行されたか否か CPU 2 が判定することにより実現する。ローカルデバイスのドライバをインストールする指示がなされたと判定した場合は、ステップ S209 に隣り進む。ローカルデバイスのドライバをインストールする指示がなされたと判定した場合は、ステップ S204 に進む。

【0067】なお、ステップ S204 では、本情報処理装置は、図 1 の管理サーバ 103 からドライバ設定情報のリストを取得し、図 6 に示すセットアップ用のユーザインタフェース画面を生成し、OS の機能を用いて CRT 16 に表示する。また、管理サーバがない場合はネットワーク上の全ての PC に対して、ブロードキャストで要求を出し、各 PC（情報処理装置）もしくは、ネットワーク直結のサーバ機能を持った周辺機器（図 1 における 101）からそれぞれが管理しているドライバ設定情報を取得し、同様に一覧を作成して表示する。ここで、ドライバ設定情報とは、デバイスドライバをインストールするために必要な設定ファイル（DLL ファイル）、ドライバファイルなどの情報のことである。前述したようにドライバインストーラのような実行形式のファイルであってもよい。

【0068】次に、ステップ S205 で、CPU 2 は、ドライバ設定情報がリスト一覧にあるかどうか判定し、ドライバ設定情報がリスト一覧にあると判定した場合は、ステップ S206 に進む。ステップ S205 の判定は、CPU 2 が自動的に判断してもよいし、もしくはユーザによりインストール実行 904 ボタンが選択されたか、Windows データ使用 903 ボタンが選択されたかを判断することにより、CPU 2 が判定してもよい。

【0069】ステップ S206 では、管理サーバ 103 あるいは選択された周辺機器を管理している PC（例えば図 3 における 302g や 302i）からドライバ設定情報を取得してドライバを自動インストールする。この際、ドライバのインストール中、図 8 に示したインストール処理に関するメッセージが CRT 16 に表示される。この自動インストールでは、前述したように、ドライバモジュールのインストールを自動で行うと共に、IP アドレスやポート番号等の設定も自動で行われる。

【0070】一方、ステップ S205 で、CPU 2 がリスト一覧にインストールすべきドライバ設定情報が存在しないと判定した場合、もしくは図 6 のユーザインタフェース画面において、ユーザが Windows データ使用 903 ボタンを選択した場合は、ステップ S207 に進み、ここでシステムが用意している通常のドライバのインストール処理を行う。そして、ステップ S208 で、CPU 2 は、インストールされたドライバ情報を自機のシステムから抽出し、図 5 に示すようなドライバ設定情報を作成して、作成したドライバ設定情報を管理サーバ 103 に登録するため、管理サーバ 103 にドライバ設定情報を送信する。この際、図 7 に示すドライバ抽出に関するメッセージが表示される。なお、管理サーバがない場合は、自機でドライバ設定情報を管理する。

【0071】次に、ステップ S209 で、CPU 2 は、ネットワークデバイスのドライバをインストールするか

25

どうか判定する。これは、図3のシステム表示ウィンドウ302において、ポインティングデバイスにより他の情報処理装置302gの配下のデバイス(図3では、302m、302nのいずれか)が選択され、図4に示すプルダウンメニューの「ドライバのインストール」501が選択実行されたか否かCPU2が判定することにより実現する。また、図3のシステム表示ウィンドウ302において、ポインティングデバイスによりドメインアイコン302bが選択され、「ドライバのインストール」501が選択実行された場合も、ネットワークデバイスのドライバをインストールする指示と判定する。ネットワークデバイスのドライバをインストールする指示(操作方法としては例えば、図4においてドライバがインストールされていないプリンタ302pをマウスで指示することにより、実行することができる)がされたと判定した場合は、ステップS210に進む。

【0072】ステップS210において、自機のCPU2は、管理サーバ103に選択された周辺機器のドライバ設定情報があるかどうか問い合わせ、管理サーバがないと返答した場合は、自機のCPU2は、更に、選択された周辺機器を管理するPにドライバ設定情報があるかどうか問い合わせ、もし、管理サーバ103もしくは周辺機器を管理するPにドライバ設定情報があるかどうかを判定する。また、ドメインアイコン302bが選択された状態でのインストール指示の場合は、ドメインアイコンに対応する管理サーバ103の管理下にあるすべての周辺機器のドライバのインストールが指示されており、管理サーバ103の管理下の周辺機器のドライバは管理サーバ103にドライバ設定情報を保持しているため、管理サーバにドライバ設定情報があると判定されることになる。

【0073】ドライバ設定情報があると判定した場合は、ステップS211に進み、管理サーバあるいは選択された周辺機器を管理しているPCからドライバ設定情報を取得し、ローカルデバイスと同様な処理を行うことにより、ドライバをインストールする。この際、ドライバのインストール中には、図8に示したメッセージが表示される。

【0074】一方、ステップS210で、自機のCPU2は管理サーバ103及び周辺機器を管理しているPCのいずれにもドライバ設定情報が存在しないと判定した場合は、ステップS212に進み、図9に示したように、必要なドライバ設定情報が存在しないことをメッセージで表示する。

【0075】そして、ステップS213において、システムが用意している通常のドライバのインストール処理を行う。つまり、ユーザー手動によりドライバのインストールをOSの機能を用いて行う。ドライバ設定情報はCD-ROMや販売会社のホームページからユーザーの指示によりダウンロードしたのを使用する。そして、ステ

26

ップS214で、自機のCPU2は、インストールされたドライバ情報の抽出を行い、図5に示すようなドライバ設定情報を作成して、作成したドライバ設定情報を管理サーバに登録する。なお、管理サーバがない場合は、選択された周辺機器を管理するPにドライバ設定情報を登録するため、管理サーバ103にドライバ設定情報を送信する。ドライバ情報の抽出中には、図7に示したメッセージが表示される。そして、処理を終了する。

【0076】このように、第1のデータ処理手順によれば、ネットワーク上で共有されているPCおよび周辺機器が表示されているウィンドウにおいてそれらの機器を使用する際にドライバがインストールされていない場合、簡単操作でドライバをインストールできることによって作業効率を良くすることができる。

【0077】なお、上記第1実施形態では、アプリケーション内でドライバのインストールがされたかどうか判定して必要なドライバ設定情報を抽出しているが、ユーザは本アプリケーション以外でもドライバのインストール処理を実行することがある。その場合には、必要なドライバ設定情報が抽出されなくなってしまう。そこで、新たにドライバがインストールされたか監視する手段を備えて、必要なドライバ設定情報が抽出されるように構成してもよい。以下、その実施形態について説明する。

【0078】図11は、本発明の情報処理装置におけるドライバ状態確認設定画面の一例を示す図である。なお、ハード構成については、図1と同様とする。

【0079】図において、1101はメインウィンドウ、1102は確認する時間間隔、1103は設定実行ボタン、1104はキャンセルボタンである。

【0080】この画面で設定されている時間毎に、本第2のデータ処理手順に基づいてCPU2は自機に設定されているローカルデバイスのドライバの状態を確認する。

【0081】なお、システムで用意しているインストール処理を実行してドライバをインストールした場合に、各アプリケーションに対してドライバがインストールされたことを通知する手段をシステム側で用意している場合がある。この場合には、その通知を監視することによってドライバが新たにインストールされたことを検知することができる。

【0082】図12は、本発明に係る情報処理装置における第2のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、S1001～S1005は各ステップを示す。なお、本処理は、図3に示すデバイス表示ウィンドウが開かれた場合、もしくは、メニューバー303の表示303c内の「最新の情報に更新」という指示がなされた場合に実行される。

【0083】先ず、ステップS1001で、自機のCPU2は、通信制御部4を介してネットワーク上の全ての共有されているPおよび周辺機器の接続情報とそれら

の機器の使用状況およびステータス情報を管理サーバ103もしくは周辺機器を管理しているPCに問い合わせ、使用状況及びステータス情報を取得する。そして、それらの情報をPME33上に記憶する。

【0084】次に、ステップS1002で、自機のCPU2は、それらの取得した情報に基づいてPCおよび周辺機器を図2に示すようなユーザインタフェース画面のソースを生成し、OSの機能を用いて画面表示させる。なお、上述したように、動作中のものや使用できないものは視覚的に識別できるように表示されるものとする。

【0085】次に、ステップS1003で、自機のCPU2は、自機にローカル接続されているデバイスのドライバが新規に、もしくは最新のバージョンのドライバがインストールされたかどうかを判定する。判定する方法としては、例えば図11に示した設定画面上で設定されたある一定時間間隔でドライバの更新状態を判定するものとする。

【0086】ここで、ドライバが新たにインストールされた、もしくはドライバのバージョンが新しくなったとCPU2により判定された場合は、ステップS1004に進み、CPU2は、新たに自機にインストールされたドライバ設定情報を抽出し、図5に示すようなドライバ設定情報を作成して管理サーバに登録するため、管理サーバ103にドライバ設定情報を送信する。なお、管理サーバがない場合は自機で管理する。

【0087】一方、ステップS1003で、ドライバが新たにインストールされていない、もしくはドライバのバージョンが変わらないとCPU2により判定された場合は、ステップS1005で、本発明のアプリケーション（図3に示すデバイス表示ウィンドウ）が終了かどうか判定して、終了であると判定された場合は、アプリケーションを終了し、終了でない判定された場合は、ステップS1003に戻り、処理を続行する。

【0088】このように、上記実施形態では、ネットワーク上の周辺機器の接続情報やステータス情報を取得し、自機の実行装置に現在のシステムの構成およびシステムを構成する周辺機器の状況をアイコンで同一画面上にビジュアルに識別表示した。そして、ネットワークで共有されている周辺機器のドライバを管理サーバあるいはローカル接続されている場合には、そのPCからそのドライバのセットアップに必要なドライバ設定情報を取得して自機の実行装置にインストールし、その後周辺機器を正常に動作可能な状態にセットアップする場合について説明した。

【0089】しかしながら、ネットワーク上の共有されている全てのPCおよび周辺機器の接続情報を1画面で表示すると、ユーザが選択して使用しているものと、選択しないものとの識別性が損なわれてしまい、お気に入りの周辺機器とそれ以外とを区別したいというユーザの要求に柔軟に対応できなくなったり、デバイスのドライ

バをインストールする際には、意図するドライバを選択する操作を必要とするため、不慣れなユーザにはインストール操作が煩雑となってしまうことが考えられる。

【0090】そこで、お気に入り表示と通常表示とを画面別として表示し、それぞれの画面上で表示されているアイコンをドラッグアンドドロップすることにより、未登録であればお気に入り表示し、同時にドライバ情報を管理サーバもしくはローカル接続されるPCより取得して自動的にインストールしたり、既にお気に入り表示されているアイコンを通常表示画面上にドラッグアンドドロップする当該ドライバを自動的に削除できるように構成するとともに、ユーザ本位にドライバのインストール／アンインストールを簡単な操作で行えるとともに、現在の動作可能なネットワーク上の共有機器のドライバ環境を容易に認識できるように構成してもよい。以下、その実施形態について説明する。

【0091】図13、図14は、本発明の情報処理装置におけるドライバ管理編集画面の一例を示す図であり、本実施形態では、表示方法にはネットワーク上の全ての周辺機器を表示する「通常表示」と、登録されたPCあるいは周辺機器のみを表示する「お気に入り表示」の2種類があり、以下、ネットワーク上のPCあるいは周辺機器の中で特定の装置のみを表示するための情報データのことを「お気に入り表示設定データ」と称する。

【0092】図13、図14において、3301はメインウィンドウで、メニュー、ツールバー、そしてPCおよび周辺機器を表わすアイコンが表示されている状態である。

【0093】アイコン3301a〜3301cは、ツールバーにお気に入り表示編集をするための編集アイコンである。

【0094】「開く」アイコン3301aは、すでに自機内に登録されている「お気に入り表示設定データ」を読み込むためのアイコンであり、これを実行することにより登録されている「お気に入り表示設定データ」が読み込まれ、3302に示す「お気に入り表示」ウィンドウにお気に入りのデバイスや周辺機器が表示される。

【0095】「保存」アイコン3301bは、「お気に入り表示」ウィンドウ3302内のデバイス位置を変更したり、新たにお気に入りのデバイスを「通常表示」ウィンドウ3303から登録したり、「お気に入り表示」ウィンドウ内のお気に入りのデバイスを削除したり更新された場合に、変更内容を「お気に入り表示設定データ」に保存するためのボタンである。この「保存」アイコン3301bがポインティングデバイスにより実行指示されると、「お気に入り表示」ウィンドウにおけるデバイスアイコンの位置情報がPME3や外部記憶装置にCPU2により書き込まれる。

【0096】「終了」アイコン3301cは、「お気に入り

入り表示設定データ」の変更を終了するためのものであり、「終了」アイコン3301cが選択されると、「お気に入り表示」ウインドウ3302は消される。

【0097】メインウインドウ3301において、3302は「お気に入り表示」ウインドウで、「お気に入り表示設定データ」に登録されているPCおよび周辺機器が表示されている状態に対応する。3302a~3302gはアイコンで、「お気に入り表示」ウインドウ3302に登録されているPCおよび周辺機器に対応する。「お気に入り表示」ウインドウ3302内ではデバイスの位置は、自機である「私のマシン」3302aを中心に好きな位置にドラッグすることにより配置できる。

【0098】3303は「通常表示」ウインドウで、ドメイン3303bの示す管理サーバ（ドメインサーバ）103の管理下もしくは、ルートアイコン3303aの示す同一ルーター内にあるネットワーク上の全てのPCおよび周辺機器が表示されている状態に対応する。

【0099】なお、前述したように、これらのアイコン3302a~3302gはPC、プリンタ、スキャナ、FAXモデムなどのデバイス種類、あるいは「処理中」、「エラー発生」などのステータスによってアイコンの表示形態が変更されて表示される。

【0100】「お気に入り表示」ウインドウ3302において、3302aは自機を表わすアイコンであり、自機は特別な機器であるために他のPCとは区別して表示される。

【0101】3302b~3302gはアイコンで、それぞれお気に入り表示に登録されたPCあるいは周辺機器を表わす。デフォルトでは、操作しやすいようにアイコン3302aを中心として、円上に配置した画面表示を行う。

【0102】なお、アイコンの位置は、図2に示したポインティングデバイス13としてマウス操作によってユーザが自由に変更することができる。

【0103】通常表示ウインドウ3303において、3303a~3303xはアイコンで、ネットワーク上の全てのPCおよび周辺機器を表わす。本実施形態では、画面の都合上、全てのアイコンが表示されていないが、画面横に配置されているスクロールバーSBを使って全てのPCおよび周辺機器を確認することができる。

【0104】なお、アイコン3303c、3303i、3303lのようにお気に入り表示にすでに登録されているPCおよび周辺機器は、アイコンの表示形状が変わって表示され、登録を視覚的に識別確認することができる。

【0105】また、アイコン3303wのようにネットワーク上で共有されているがこのPCにプリンタドライバが白機にインストールされていないデバイスはグレー表示（図中では斜線で示す）される。

【0106】このように図13、図14に示すデバイス

編集表示画面（図1に示すFDあるいはCD-ROMドライブもしくは通信回線を介して販売会社のホームページ等よりダウンロードして、後述するアプリケーションプログラムをインストールして、そのアプリケーションを起動することにより表示される）を見れば、ネットワーク上の全てのPCおよび周辺機器の接続状態およびステータスを確認することができる。

【0107】図15は、図13、図14に示した「お気に入り表示」ウインドウ3302に表示すべき「お気に入り表示設定データ」の構造体の一例を示す図であり、ヘッダ部61とデータ部62から構成されている。

【0108】ヘッダ部61において、61aはデータを作成したマシン名である。なお、マシン名としては、ネットワーク上で一意に機器を決定できれば良いのでマシン名称でも良いし、また、TCP/IPプロトコルのIPアドレスでも良い。

【0109】61bは作成者名称である。この名称については、そのマシンにログインしている名称でも良いし、その他の任意の名称でも良い。61cは作成した日付である。61dはデータ数で、登録されているPCあるいは周辺機器の数が設定される。61eはコメントである。

【0110】データ部62において、62aは登録されている機器名称、62bは属性データである。属性データとは、その機器の種類などを表わすものであって、PC、プリンタ、スキャナ、FAXモデムなどがある。

【0111】62cはステータス情報であり、ステータス情報には、「使用中」、「紙切れ」、「ドライバがインストールされていない」などの情報がある。61dは表示位置情報であり、その機器に対応するアイコンの「お気に入り表示」ウインドウ3302における表示位置を示す情報である。62eはユーザが任意に作成できるコメントである。

【0112】同様にして、データ部62のデータ数61dに記述されている登録数（例えば1~N）だけデータ部が記憶されている。

【0113】図16は、図2に示したCRT16に表示されるドライバインストールメッセージの一例を示す図であり、ドライバ設定情報がない場合に表示される。なお、その表示タイミングについては、図17に示すフローチャートで詳述する。

【0114】図17は、本発明に係る情報処理装置における第3のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、S2201~S2212は各ステップを示す。また、管理サーバ103等から取得するデータの構造は、第1実施形態における図5と同様とする。なお、本処理は、図3及び図13に示すデバイス表示ウインドウが開かれた場合、もしくは、図3（図13も同様）のメニューバー303の表示303c内の「最新の情報に更新」という指示がなされた場合に実行される。

【0115】まず、ステップS2201で、お気に入り表示を編集するアプリケーションが起動された時に、自機CPU2は、ネットワーク上の全ての共有されているPCおよび周辺機器の接続情報とそれらの機器の使用状況およびステータス情報を管理サーバ103に要求し、管理サーバ103から機器の使用状況およびステータス情報を取得する。そして、CPU2は、それらの情報を図2に示したPMEM3上に記憶する。

【0116】次に、ステップS2202で、CPU2は、自機のメモリ(PMEM3もしくは外部記憶装置9、10)に格納されているお気に入り表示情報を取得する。そして、ステップS2203で、CPU2は、ステップS2201で取得した情報とステップS2202で取得した登録情報に基づいて通常表示ウィンドウ303とお気に入り表示ウィンドウ302とを示すユーザインタフェース画面のソースを生成し、OSの機能を用いてお気に入り表示ウィンドウ302と通常表示ウィンドウ303とを同一画面上(図13、図14参照)に表示する。

【0117】次に、S2204で、CPU2は、お気に入り表示設定にPCおよび周辺機器の登録を行う。登録操作方法としては、例えば図2に示したポインティングデバイス13としてのマウス操作で通常表示ウィンドウ303からお気に入り表示ウィンドウ302に各機器のアイコンをドラッグ&ドロップすることで、マウスを放した位置にアイコンを登録することができる。

【0118】また、逆に、お気に入り表示ウィンドウ302から通常表示ウィンドウ303にアイコンをドラッグ&ドロップすることで、お気に入り表示登録を削除することができる。

【0119】この登録処理の際に、ステップS2205で、登録する装置のステータスを調査してドライバをインストールする必要があるかどうか判定する。自機の情報処理装置に使用可能にインストールされていないデバイスのアイコンが、通常表示ウィンドウ303からお気に入り表示ウィンドウ302にドラッグ&ドロップされた場合は、ドライバをインストールが必要であると判定される。

【0120】なお、指定された機器のドライバを設定するための情報があるかないか判定する方法はいくつかあり、例えばドライバの設定情報を一元管理する管理サーバがある場合が考えられる。この場合は、管理サーバにドライバをインストールする装置の情報を送信してそれによって必要な設定情報があるかどうか判定する。判定項目としては、デバイス種類、対応するOS情報などがある。

【0121】そこで、ドライバ設定の必要がないと判定した場合は、ステップS2208へ進み、ドライバ設定の必要があると判定した場合には、ステップS2206へ進む。ステップS2206では、上記説明した方法で

ドライバの設定情報の有無を判定して、設定情報があると判定された場合は、ステップS2207に進む。ステップS2207において、CPU2は、必要なドライバ設定情報を管理サーバあるいは指定した装置を管理しているPCに取得要求を送信し、取得要求に応じて、管理サーバ103もしくはPCからドライバ設定情報を取得し、取得したドライバ設定情報に基づいて自機にドライバをインストールする。

【0122】この際に、図8に示したように、インストール処理中であることを示すメッセージが表示される。ただし、図8に示す画面上で、「キャンセル」を指示するとインストール処理を中止することができる。

【0123】一方、ステップS2206で、設定情報が無くなったと判定された場合は、ステップS2212に進み、設定情報がなかったためにドライバをインストールできなかった内容を示す、例えば図16に示したようなエラーメッセージ801を生成し、OSの機能を用いてCRT16に表示する。

【0124】次に、ステップS2208で、自機CPU2は、お気に入り表示ウィンドウ302に登録されたデバイスのデバイス情報や、お気に入り表示ウィンドウ302における位置を算出して、指定された装置をお気に入り表示設定データに登録してこの変更された設定データを一時保存データとして保存する。そして、ステップS2209で、その一時保存データに基づいてお気に入り表示ウィンドウと通常表示ウィンドウの表示を変更する。

【0125】これにより、例えば、図13に示したプリンタのアイコン303wをマウス操作でお気に入り表示ウィンドウの適当なところにドラッグ&ドロップしてドライバが正常にインストールされた場合、図14に示した表示に切り替わる。

【0126】すなわち、プリンタのアイコン303wはドライバが正常にインストールされたので、お気に入り表示ウィンドウ302内でアイコン302hのように正常表示される。

【0127】また、通常表示ウィンドウ303ではアイコン303wのようにお気に入り表示に登録したもので、本アプリケーションにより登録済みアイコン表示に表示形態が変更される。

【0128】次に、ステップS2210でお気に入り表示編集を終了する指示があったかどうか判定して、終了指示がないと判定した場合は、ステップS2204に戻り、お気に入り表示編集を続行する。

【0129】一方、ステップS2210で、終了指示があったと判定した場合は、ステップS2211に進み、一時保存されていたお気に入り表示設定データを正式に保存して、処理を終了する。

【0130】上記実施形態によれば、PCおよび周辺機器についてネットワーク上で共有されている全てを表示

するウインドウとユーザが登録したもののみを表示するウインドウを同一画面に見やすく、そして判りやすく表示した編集画面でお気に入り表示設定を編集する際に、登録する装置のステータスに関係なく、簡単操作でお気に入り表示に登録できることになって作業効率を良くすることができる。

【0131】以上説明したように、本実施例によれば、ネットワーク上に接続されている各種の共有周辺機器および他のデータ処理装置を含むシステム全体の動作状態およびそれぞれの動作状態を画面上でビジュアルに識別

確認することができる。
【0132】次に、ネットワーク上に接続されている複数のデバイスのすべてのデバイスドライバ更新をチェックして自動更新する処理について説明する。

【0133】図21は、本実施形態で示す情報処理装置における第4のデータ処理手順の一例を説明するフローチャートであり、図2に示したPC111等のネットワーク上のPCにより実行される処理に対応するものであり、図2に示したHD10等のメモリに格納される制御プログラムに応じてCPU2により実行される処理に対応する。なお、(1)～(12)は各ステップを示す。また、以降では一例としてPC111を自機として説明する。なお、本処理は、図3及び図13に示すデバイス表示ウインドウが開かれた場合に実行される。

【0134】まず、情報処理装置のCPU2は、ネットワーク上で共有されている全てのPC及びデバイスの接続情報とそれらの機器の使用状況及びステータス情報を管理サーバ103から取得して、それらの情報をPME3に記憶する(1)。続いて、CPU2は、自機にインストールされているデバイスのドライバ設定情報をチェックし、ドライバ設定情報を取得する(2)。

【0135】そして、ステップ(1)、(2)で取得した状況、情報に基づいて自機のCRT16に前述した図3に示すデバイス表示ウインドウ300を表示して、ドメインサーバ302b管理下におけるネットワーク上の全てのPC及びデバイスを表示する(3)。また、前述したデータ処理手順のように、表示するデバイスは、ルーター302aが管理しているIPアドレス内のすべてのデバイスであっても情報の取得及び表示は可能である。

【0136】つぎに、前述した図4に示すデバイス表示ウインドウ300上での「ドライバ更新」のメニュー操作により、CPU2は、全てのデバイスのドライバのバージョンをチェックする指示がなされたかどうかを判定する(4)。これは、ドメインサーバ302bがポインティングデバイスにより選択されている状態で、「ドライバ更新」ボタン503が選択実行された場合は、すべてのデバイスに対応するドライバのバージョンをチェックすることになり、自機である「私のマシン」302cがポインティングデバイスにより選択されている状態

で、「ドライバの更新」ボタン503が選択実行された場合は、私のマシンにインストールされているドライバのバージョンをチェックすることになり、302gや302i等のデバイスを管理しているPC、もしくはローカル接続されているPCがポインティングデバイスにより選択されている状態で、「ドライバの更新」ボタン503が選択実行された場合は、そのPCにより管理されているデバイス、もしくはそのPCにローカル接続されているデバイスに対応するドライバのバージョンをチェックすることになり、周辺機器自体がポインティングデバイスにより選択されている状態で、「ドライバの更新」ボタン503が選択実行された場合は、その選択された周辺機器デバイスに対応するドライバのバージョンをチェックすることになる。

【0137】全てのドライバのバージョンをチェックする指示がされた場合は、自機のCPU2は、管理サーバ103(ドメインサーバ302bもしくはルーター302a)から、管理サーバ103が管理している全ての機器のドライバのバージョン情報を取得し(5)、ステップ(7)に進む。

【0138】一方、選択されたデバイスのドライバのバージョンをチェックする指示がなされなかった場合(自機にインストールされているドライバ、もしくは共有PCにより管理されているデバイスのドライバ、もしくは選択された周辺機器デバイス(ドライバ)は、選択された機器のドライバのバージョン情報を管理サーバ103から取得し(6)、ステップ(7)に進む。なお、管理サーバ103が存在しない場合は、各デバイスを管理しているPCからドライバのバージョン情報を取得する。なお、ステップ(5)、(6)においてバージョン情報とともにドライバ設定情報を取得するようにしても良い。

【0139】つぎに、自機のCPU2は、管理サーバ103から取得したバージョン情報と自機にインストールされているデバイスのドライバのバージョン情報と比較するとともに、自機の図2に示したCRT16に図18に示すメッセージウインドウ701を表示する(7)。

【0140】つぎに、自機のCPU2は、自機にインストールされているデバイスのドライバを更新する必要があるかどうかを判定する(8)。なお、判定方法は、ドライバ名と対応OSで対象のドライバ設定情報かどうかを判定して、該当するドライバ設定情報であった場合にバージョン番号を比較して行う。インストールされているデバイスのドライバのバージョンよりも、管理サーバ103から取得したドライバのバージョン情報の方が新しい場合は、ドライバを更新する必要があると判断される。

【0141】ドライバを更新する必要があるデバイスがない場合は、更新する必要があることをあらわす図19

35

に示すメッセージウインドウ 801 を図 2 に示した CRT 16 に表示し (9)、処理を終了する。

【0142】ドライバを更新する必要があるデバイスがある場合は、更新する必要があるデバイス一覧を表示する図 20 に示すチェック結果ウインドウ 901 を表示する (10)。そして自機の CPU 2 は、図 20 における更新実行ボタン 2003 がポインティングデバイスにより 1 クリック等の 1 つの動作指示により実行選択されたかを判断することにより、ドライバを更新する指示があるかどうか判定する (11)。更新指示がなかった場合は処理を終了し、更新指示があった場合は、自機の CPU 2 は、図 20 に示すチェック結果ウインドウ 2002 上で選択されたデバイスのドライバを更新するとともに、図 22 に示すメッセージウインドウ 2201 のユーザインタフェース画面のソースを生成し、OS の機能を用いて CRT 16 に表示する (12)。更新処理が終了すると全ての処理が終了される。

【0143】なお、ステップ (12) におけるデバイスのドライバの更新方法は、管理サーバ 103 あるいはドライバを更新するデバイスを管理する PC から取得したデバイス設定情報に基づいて行われる。図 5 に示すデバイス設定情報のドライバ設定情報 42d は、前述したように、ドライバのインストールに必要な DLL ファイル、もしくは実行形式のドライバインストーラモジュールとなっており、このインストーラを実行するか、DLL ファイルをシステムにコピーし、レジストリを更新することにより、ドライバのインストール処理が行われ、ドライバのバージョンが自動更新される。なお、自動更新処理の際には、すでにインストールされているドライバに設定されている IP アドレスやポート番号等の設定はそのまま引き継いで自動設定される。

【0144】前述した図 8 は、図 2 に示した CRT 16 に表示されるメッセージウインドウ 601 の一例を説明する図である。なお、メッセージウインドウ 601 は図 21 に示したフローチャートの (5) ~ (7) の処理を実行しているときに CRT 16 に表示される。

【0145】図 18 において、601a はキャンセルボタンで、ドライバのバージョンのチェックをキャンセルする際にポインティングデバイス 13 により選択する。

【0146】図 19 は、図 2 に示した CRT 16 に表示されるメッセージウインドウ 1901 の一例を説明する図である。なお、メッセージウインドウ 1901 は、図 21 に示したフローチャートのステップ (9) において CRT 16 に表示される。

【0147】図 19 において、1901a は OK ボタンで、このボタンをポインティングデバイス 13 により選択することにより、図 21 に示したフローチャートのステップ (9) からつぎの処理に移行する。

【0148】図 20 は、図 2 に示した CRT 16 に表示されるチェック結果ウインドウ 2001 の一例を説明す

36

る図である。なお、チェック結果ウインドウ 2001 は、図 21 に示したフローチャートのステップ (10) において CRT 16 に表示されるものであり、バージョン情報を比較した結果、ドライバを更新する必要があるデバイスを一覧表示するウインドウである。

【0149】図 20 において、2001 はチェック結果ウインドウである。2002 はリストウインドウで、ドライバを更新する必要があるデバイスの名称、ドライバ名、更新するバージョン番号を一覧表示する。操作者はポインティングデバイス 13 あるいはキーボード 12 からの操作でリストウインドウ 2002 内に表示される各デバイスを単数又は複数選択することができる。

【0150】2003 は更新実行ボタンであり、更新実行ボタン 2003 が選択されるとリストウインドウ 2002 で選択されたデバイスのドライバの更新処理が実行される。2004 はキャンセルボタンである。キャンセルボタン 2004 が選択されるとドライバの更新処理が中止される。

【0151】図 22 は、図 2 に示した CRT 16 に表示されるメッセージウインドウ 2201 の一例を説明する図である。なお、メッセージウインドウ 2201 は図 21 に示したフローチャートのステップ (12) のドライバの更新中に CRT 16 に表示される。

【0152】図 22 において、2201 はメッセージウインドウである。2201a は OK ボタンで、この OK ボタン 2201a を選択することにより、図 21 に示したフローチャートのステップ (12) からつぎの処理に移行する。

【0153】このように本実施形態で示した情報処理装置は、ネットワーク (LAN, WAN) 上で接続された PC 間で情報データをやり取りする通信制御部 4 を備えている。この通信制御部 4 を介して CPU 2 は図 21 に示したフローチャートの処理手順に従い、ネットワーク上の PC の情報及びそれに接続されているプリンタ、スキャナ等の周辺機器 (デバイス) の接続情報を読み取り、その読み取った情報をもとに各 PC 及び接続されている周辺機器のステータス情報を読み取り、それらの読み取った情報を PMEM 3 に記憶する。

【0154】該読み取った情報をもとにネットワーク上の全ての PC 及び接続されている周辺機器の接続設定及び使用状況を CRT 16 にデバイス表示ウインドウ 300 で表示し、自機にインストールされている周辺機器のドライバのバージョンを CPU 2 が取得するとともに、操作者によりデバイス表示ウインドウ 300 上で選択された、バージョン情報をチェックする機器の管理サーバ 103 あるいは各デバイスを管理する PC に登録されているドライバ設定情報及びそのバージョン情報を取得する。

【0155】該取得したバージョン情報を比較し、該比較した結果を CRT 16 にメッセージウインドウ 801

1. チェック結果ウインドウ901として表示し、ドライバを更新するデバイスを指示するチェック結果ウインドウ901で操作により更新指示されたドライバを、管理サーバから取得したドライバ設定情報を元に更新する。

【0156】よって、ネットワーク上で共有された周辺機器のドライバのバージョン情報をチェックして、ドライバを更新する必要がある場合、ドライバを更新することができることによって、作業効率を良くすることができる。

【0157】上記第4のデータ処理手順では、自機にインストールされているドライバのバージョン情報と管理サーバに記憶されるドライバのバージョン情報とを比較してドライバを更新する必要がある場合に、ドライバを更新する場合について説明した。

【0158】第4のデータ処理手順の場合は、PCで実行されるアプリケーション内で各デバイスのドライバが更新されたかどうか判定して必要なドライバを更新するよう構成されているので、操作者がそのアプリケーションの実行を意図して指示しない限りドライバが更新されない。

【0159】本第5のデータ処理手順では、ネットワーク上で各デバイスを共有している複数のPCの中でいずれかのPCでドライバを更新した時に、管理サーバ103で管理されているドライバ設定情報とインストールしたドライバのバージョンを比較する手段と、そのPC上で更新したドライバのドライバ設定情報を作成して管理サーバ103に登録する手段と、そのデバイスのドライバが更新されたことをネットワーク上の他のPCに通知する手段と、他のPCからのドライバの更新通知を受け取る手段と、その通知されたデバイスのドライバがインストールされているかを判定する手段と、更新通知にしたがってドライバを更新する手段を備えることにより、デバイスを共有しているネットワーク上のPC全てで同じバージョンのドライバをインストールできるようにする場合について説明する。

【0160】なお、本データ処理手順においても図2に示した制御構成を備える複数のPC、サーバ等と各種デバイスとがネットワークに接続される図1に示した情報処理システムを一例に用いて説明する。

【0161】以下、図23のフローチャートを参照して、ネットワーク上のドライバを更新するPCの処理手順、例えば図1に示したPC111においてドライバを更新する場合の処理手順について説明する。

【0162】図23は、本実施形態で示す情報処理装置における第5のデータ処理手順の一例を説明するフローチャートであり、図1に示したPC111により実行される処理であり、図2に示したHDD10等のメモリに格納される制御プログラムに応じてCPU2により実行される処理に対応する。なお、(1)～(5)は各ステ

プを示す。

【0163】まず、自機のCPU2は、自機にローカル接続されているプリンタ18と画像読み取り機器（スキャナ）1Bを制御するためにインストールされているドライバからバージョン情報を取得し(1)、更新しようとしているドライバと既にインストールされているドライバとのどちらが新しいかチェック(比較)する

(2)。この結果、更新しようとするドライバのバージョンの方が古かった場合には、処理を終了し、一方、更新しようとするドライバのバージョンの方が新しかった場合は、ドライバの更新処理を行う(3)。

【0164】つぎに、自機のCPU2は、更新したデバイスのドライバをインストールするために必要なデバイス設定情報をインストールしたドライバのファイルから抽出して、ネットワークを介して管理サーバ103に送出し、管理サーバ103に登録する(4)。それから、自機のCPU2は、そのデバイスのドライバが更新されたことをネットワーク上の他のPC104、112、115、121、122に通知して(5)、処理を終了する。この通知は、本アプリケーションが、ネットワーク上のほかのPCのIPアドレスを指定し、かつ、本アプリケーションで使用するためのポートを指定して行われる。ポート番号は、OSにより自由に使用できる番号帯域があり、例えば1000番代が自由に使える場合は、10550番に本アプリケーションのポートとしてOSのレジストリに予め登録しておき、これを利用する。

【0165】なお、ステップ(5)の更新通知は、デバイス設定情報が登録される管理サーバ103が行ってもよい。その場合は以下のように制御する。管理サーバ103は、ネットワーク上の各クライアント(PC104、111、112、115、121、122)にインストールされているデバイスドライバを管理テーブルで管理しておき、あるクライアントからデバイス設定情報が登録更新された場合に、そのデバイス設定情報に対応したデバイスのドライバをインストールしているクライアントを管理テーブルから検索し、検索されたクライアントに対してドライバの更新通知をすればよい。

【0166】以下、図24のフローチャートを参照して、ネットワーク上のドライバの更新通知を受けたPC、一例としてPC112における処理手順について説明する。

【0167】図24は、本実施形態で示す情報処理装置における第6のデータ処理手順の一例を説明するフローチャートであり、図1に示したPC112により実行される処理手順に対応し、図2に示したHDD10等のメモリに格納される制御プログラムに応じてCPU2により実行される処理に対応する。なお、(1)～(5)は各ステップを示す。

【0168】まず、情報処理装置112のCPU2は、

ネットワークを介して他の PC104、111、115、121、122 からドライバの更新通知があったかどうかチェックし(1)、更新通知がない場合は処理を終了し、通知があった場合は、更新通知があったドライバが PC112 にインストールされているかどうか判定し(2)、更新通知があったドライバに対応するドライバが PC112 にインストールされていないと判定した場合は、処理を終了する。

【0169】一方、ステップ(2)において、更新通知があったドライバに対応するドライバがインストールされている場合は、情報処理装置112のCPU2は、更新通知のあったドライバのバージョン情報とPC112に既にインストールされているドライバのバージョン情報を比較して、更新通知のあったドライバが最新、すなわちすでにインストールされているドライバより新しいかどうかを判断し(3)、更新通知のあったドライバの方が古かった場合は処理を終了する。

【0170】一方、ステップ(3)において、更新通知のあったドライバのほうが新しかった場合は、情報処理装置112のCPU2は、ドライバを更新するかどうか判定する(4)。このステップでは、更新するかどうかユーザが指示をするようなメッセージが表示される。更新しない場合は、処理を終了する。

【0171】一方、更新する場合は、情報処理装置のCPU2は、管理サーバ103に登録されるドライバ設定情報に基づいてドライバを更新して(5)、処理を終了する。

【0172】なお、ステップ(4)ではユーザがあらかじめドライバの更新を自動的に行うような設定をしていた場合にはメッセージ表示されることなく、自動的にドライバが更新される。

【0173】また、図24のフローチャートで示される処理は、他のPCからの更新通知を受信したときに、ステップ(2)以降の処理を実行する場合について説明しているが、自機においていずれかのデバイスの実行指示を行った場合に、自機にインストールされている、実行指示されたデバイスのドライバのバージョン情報と管理サーバ103に登録されるいずれかのデバイスのドライバのバージョン情報とを比較し、実行指示されたデバイスのドライバのバージョン情報が管理サーバ113に登録されるいずれかのデバイスのドライバのバージョン情報より古かった場合に、図24のステップ(4)以降に処理を進めるように構成してもよい。

【0174】図25は、図2に示したCRT16に表示されるドライバ更新設定ウィンドウ1201の一例を説明する図である。

【0175】図25において、1201はドライバ更新設定ウィンドウである。1202はチェックボックスで、自動的に更新させるかどうかを決定する。1203は実行ボタン、1204はキャンセルボタンである。

【0176】このように上記各実施形態では、ネットワーク上で共有されているPC及び周辺機器(デバイス)が表示されているウィンドウにおいて、各デバイスのドライバのバージョンチェックを簡単な操作で行なうことができ、更新する必要があるデバイスに対しては更新処理を容易に実行できることによって常にドライバを最新版にすることができ、作業効率を格段に向上させることができる。

【0177】以下、図26に示すメモリマップを参照して本発明に係る情報処理装置、情報処理システムで読み出し可能なデータ処理プログラムの構成について説明する。

【0178】図26は、本発明に係る情報処理装置、情報処理システムで読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納する記憶媒体のメモリマップの一例を説明する図である。

【0179】なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えばバージョン情報、作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のOS等に依存する情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。

【0180】さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また、各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストールするプログラムが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もある。

【0181】本実施形態における図10、図12、図17、図21、図24、図25に示す機能が外部からインストールされる第1〜第6のデータ処理プログラムによって、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合、CD-ROMやフラッシュメモリやFD等の記憶媒体により、あるいはネットワークを介して外部の記憶媒体から、プログラムを含む情報群が出力装置に供給される場合でも本発明は適用されるものである。

【0182】以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。

【0183】この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

【0184】プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、C

41

D-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、EEPROM等を用いることができる。

【0185】また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0186】さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0187】

【発明の効果】以上説明するように、本発明によれば、ネットワーク上のPC及びデバイスが表示されているウィンドウ上で各デバイスのドライバが新しいものであるかどうかのチェックを簡単な操作で行うことができるとともに、サーバに格納されるドライバ設定情報を取得してドライバを更新して、ユーザによるドライバの更新作業効率を格段に向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るデータ処理装置を含むネットワーク機器のシステム構成を説明する図である。

【図2】本発明の第1実施形態を示すデータ処理装置の構成を説明するブロック図である。

【図3】図2に示したCRTに表示可能なドライバ編集画面の一例を示すユーザーインタフェース図である。

【図4】図2に示したデータ処理装置で表示可能なインストール指示を行うための操作画面の一例を示す図である。

【図5】図2に示したデータ処理装置で管理されるドライバ設定情報のデータ構造を説明する図である。

【図6】図2に示したデータ処理装置で表示可能なドライバ設定情報一覧の一例を示す図である。

【図7】図2に示したデータ処理装置で表示されるメッセージの一例を示す図である。

【図8】図2に示したデータ処理装置で表示されるメッセージの一例を示す図である。

【図9】図2に示したデータ処理装置で表示されるメッセージの一例を示す図である。

【図10】本発明に係るデータ処理装置における第1のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。

【図11】本発明の第2実施形態を示すデータ処理装置におけるドライバ状態確認設定画面の一例を示す図である。

42

【図12】本発明に係るデータ処理装置における第2のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。

【図13】本発明の第3実施形態を示すデータ処理装置におけるドライバ管理編集画面の一例を示す図である。

【図14】本発明の第3実施形態を示すデータ処理装置におけるドライバ管理編集画面の一例を示す図である。

【図15】図13、図14に示した「お気に入り表示」ウィンドウに表示すべきお気に入り表示設定データの構造体の一例を示す図である。

【図16】図2に示したCRTに表示されるドライバインストールメッセージの一例を示す図である。

【図17】本発明に係るデータ処理装置における第3のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。

【図18】図2に示したCRTに表示されるメッセージウィンドウの一例を説明する図である。

【図19】図2に示したCRTに表示されるメッセージウィンドウの一例を説明する図である。

【図20】図2に示したCRTに表示されるチェック結果ウィンドウの一例を説明するフローチャートである。

【図21】本実施形態を示す情報処理装置における第4のデータ処理手順の一例を説明するフローチャートである。

【図22】図2に示したCRTに表示されるメッセージウィンドウの一例を説明する図である。

【図23】本実施形態で示す情報処理装置における第5のデータ処理手順の一例を説明するフローチャートである。

【図24】本実施形態で示す情報処理装置における第6のデータ処理手順の一例を説明するフローチャートである。

【図25】図2に示したCRTに表示されるドライバ更新設定ウィンドウの一例を説明する図である。

【図26】本発明に係る情報処理装置で読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。


【符号の説明】

- 1 システムバス
- 2 CPU
- 3 プログラムメモリ
- 4 通信制御部
- 5 通信ポート
- 6 通信回線
- 7 ネットワーク上の他の装置
- 8 外部記憶装置制御部
- 9 フロッピーディスク
- 10 ハードディスク
- 11 入力制御部
- 12 キーボード
- 13 マウス
- 14 ディスプレイメモリ


- 15 表示出力制御部
16 CRT
17 プリンタ制御部
18 プリンタ

- 19 外部機器制御部
1A 画像読み取り機器制御部
1B 画像読み取り機器


【图 1】

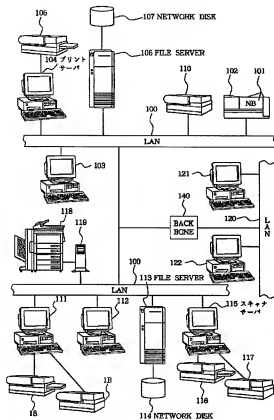


【圖 2】

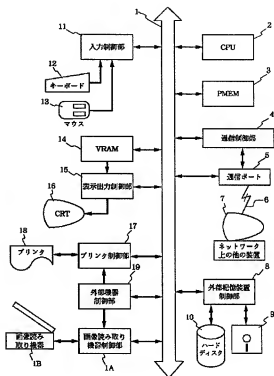


【图 12】




【图 4】




【図5】




【図3】



【図6】




【図9】




【図7】




【図8】




【図15】




【図11】




【図23】




【図 10】

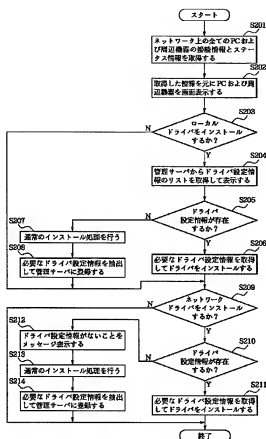


【図 16】




【図 13】

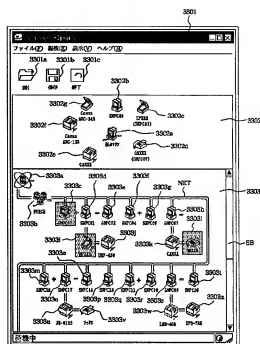


【図 14】

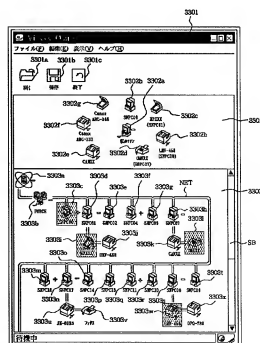


【図17】

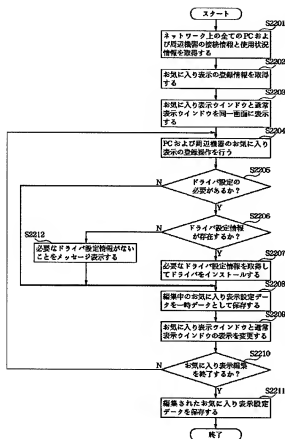


【図18】




【図22】




【図19】



【図20】




【図21】

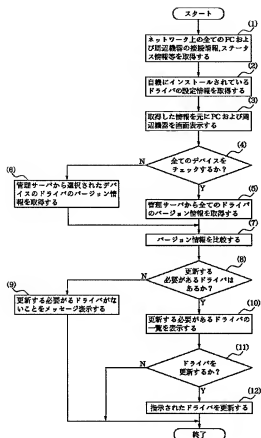

【図25】



【図24】



【図26】

FD/CD-ROM等の記憶媒体	
ディレクトリ情報	
第1のデータ関連プログラム	図10に示すフローチャートのステップに対応するプログラムコード部
第2のデータ関連プログラム	図12に示すフローチャートのステップに対応するプログラムコード部
第3のデータ関連プログラム	図17に示すフローチャートのステップに対応するプログラムコード部
第4のデータ関連プログラム	図21に示すフローチャートのステップに対応するプログラムコード部
第5のデータ関連プログラム	図22に示すフローチャートのステップに対応するプログラムコード部
第6のデータ関連プログラム	図24に示すフローチャートのステップに対応するプログラムコード部
:	
記憶媒体のメモリマップ	

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

G 0 6 F 13/10

識別記号

3 3 0

F I

G 0 6 F 9/06

テームド(参考)

4 2 0 J

F ターム(参考) SB014 FA14 FB04 GD49 HC03 HC08
SB021 AA01 BB01 CC05 EE04
SB076 AB20 AC07 BB04 BB06
SB089 GA23 GB02 JA34 JA35 JB09
JB10 JB14 KA03 KA13 KB04
KB09 KB10 KC26 LB08 LB19
LB25

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成19年5月10日(2007.5.10)

【公開番号】特開2000-353079(P2000-353079A)

【公開日】平成12年12月19日(2000.12.19)

【出願番号】特願2000-78191(P2000-78191)

【国際特許分類】

G 0 6 F	9/06	(2006.01)
G 0 6 F	3/12	(2006.01)
G 0 6 F	13/00	(2006.01)
G 0 6 F	13/10	(2006.01)
G 0 6 F	9/445	(2006.01)

【F I】

G 0 6 F	9/06	4 1 0 C
G 0 6 F	9/06	4 1 0 Q
G 0 6 F	3/12	D
G 0 6 F	13/00	3 5 1 H
G 0 6 F	13/10	3 3 0 B
G 0 6 F	9/06	4 2 0 J

【手続補正書】

【提出日】平成19年3月20日(2007.3.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部情報処理装置と通信する情報処理装置において、
周辺装置からデバイス情報を取得する取得手段と、
周辺装置のデバイスドライバのインストールを指示する指示手段と、
デバイスドライバのインストール処理を実行するために、外部情報処理装置から設定情報を取得するインストール制御手段と、
を備える情報処理装置。

【請求項2】 所定のユーザインタフェースを表示制御する表示制御手段をさらに備え、

前記指示手段は、前記表示制御手段により表示制御されるユーザインタフェースを介した操作指示により、複数の周辺装置のデバイスドライバをインストール前記指示手段が指示する請求項1に記載の情報処理装置。

【請求項3】 前記表示制御手段により表示制御されるユーザインタフェース上のサーバアイコンを選択することにより、前記指示手段は、選択されたサーバアイコンに対応するサーバにより管理される周辺装置のデバイスドライバをインストールする請求項1に記載の情報処理装置。

【請求項4】 前記指示手段は、前記表示制御手段により表示制御されるユーザインタフェース上の周辺装置を示すアイコンを選択することに応じてインストール指示がなされた場合に、選択された周辺装置のデバイスドライバを前記指示手段がインストール指示する請求項2に記載の情報処理装置。

【請求項5】 前記インストール制御手段によりインストールされるドライバの設定情報を抽出し、抽出された設定情報を前記外部情報処理装置内に設定情報を登録する登録

手段を請求項 1 に記載の情報処理装置。

【請求項 6】 前記インストール制御手段によるドライバのインストール処理時に、外部情報処理装置から登録済みのドライバの設定情報を取得し、ユーザインタフェース上に表示させるドライバ情報表示制御手段を更に有することを特徴とする請求項 5 記載の情報処理装置。

【請求項 7】 外部情報処理装置と通信する情報処理装置の制御方法において、周辺装置からデバイス情報を取得する取得工程と、周辺装置のデバイスドライバのインストールを指示する指示工程と、デバイスドライバのインストール処理を実行するために、外部情報処理装置から設定情報を取得するインストール制御工程とを備える制御方法。

【請求項 8】 コンピュータを、請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置として機能させる制御プログラムを前記情報処理装置に実行させる制御プログラム。